



PNEUMATIQUE



**Sans
huile**



Réf. 11117

Cuve	3 L
Alimentation	230 V mono
Puissance	1,5 CV
Rotation	3400 tr/min
Volume d'air aspiré	11,4 m ³ /h
Volume d'air restitué	90 l/min
Pression maxi	8 bar
Poids	13,9 Kg
Dimensions (cm)	43x30x45

Silencieux 59db



Réf. 11218

Cuve	6 L
Alimentation	230 V mono
Puissance	0,75 CV
Volume d'air aspiré	6 m ³ /h
Volume d'air restitué	61 l/min
Pression maxi	8 bar
Poids	14 Kg
Dimensions (cm)	43x17x48



Réf. 11222

Cuve	24 L
Alimentation	230 V mono
Puissance	2 CV
Rotation	2950 tr/min
Volume d'air aspiré	12,6 m ³ /h
Volume d'air restitué	125 l/min
Pression maxi	8 bar
Poids	23 Kg
Dimensions (cm)	65x35x58



Réf. 11125

Cuve	24 L
Alimentation	230 V mono
Puissance	3,5 CV
Rotation	2960 tr/min
Volume d'air aspiré	22,2 m ³ /h
Volume d'air restitué	290 l/min
Pression maxi	8 bar
Poids	39 Kg
Dimensions (cm)	60x50x80

Pour éviter de détériorer le moteur électrique, nous vous conseillons vivement d'utiliser des prolongateurs en section de 2,5 mm² - 230V.



Tous nos compresseurs sont conformes aux normes CE et sont livrés avec un certificat de conformité.



Réf. 11236

Cuve	50 L
Alimentation	230 V mono
Puissance	2 CV
Rotation	2900 tr/min
Volume d'air aspiré	12,6 m ³ /h
Volume d'air restitué	125 l/min
Pression maxi	8 bar
Poids	29 Kg
Dimensions (cm)	75x35x63



Coaxial	Réf. 11232
Cuve	100 L
Alimentation	230 V mono
Puissance	2,5 CV
Rotation	2950 tr/min
Volume d'air aspiré	14,1 m ³ /h
Volume d'air restitué	135 l/min
Pression maxi	8 bar
Poids	43 Kg
Dimensions (cm)	94x49x73



	Réf. 11130
Cuve	50 L
Alimentation	230 V mono
Puissance	2,5 CV (1,8KW)
Rotation	2950 tr/min
Volume d'air aspiré	13,8 m ³ /h
Volume d'air restitué	135 l/min
Pression maxi	8 bar
Poids	33 Kg
Dimensions (cm)	80x45x69



- Tableau de contrôle avec sortie directe et sortie régulée
- Fourreau pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve



En "V"	Réf. 11227
Cuve	50 L
Alimentation	230 V mono
Puissance	3,5 CV (2,6KW)
Rotation	2960 tr/min
Volume d'air aspiré	22,2 m ³ /h
Volume d'air restitué	290 l/min
Pression maxi	8 bar
Poids	39 Kg
Dimensions (cm)	78x50x67

HUILE COMPRESSEUR

Bidon de 2 L
Spécialement conçue pour compresseurs.

Réf. 06731

Conditionnement par 12 bidons



HUILE OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Bidon de 2 L

Réf. 06730

Conditionnement par 12 bidons





En "V" - Fonte	Réf. 11210	Réf. 11209
Cuve	100 L	100 L
Alimentation	230 V mono	400 V Tri
Puissance	3 CV (2,2KW)	3 CV (2,2KW)
Rotation	1140 tr/min	1140 tr/min
Cylindrée	305 cm ³	305 cm ³
Volume d'air aspiré	21 m ³ /h	21 m ³ /h
Volume d'air restitué	270 l/min	270 l/min
Pression maxi	9 bar	9 bar
Poids	71,5 Kg	74,5 Kg
Dimensions (cm)	106x50x80	106x50x80



**EXCELLENT
RENDEMENT**



- Tableau de contrôle avec sortie directe et sortie régulée
- Fourreau pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve



**EXCELLENT
RENDEMENT**

En "V" - Fonte	Réf. 11270	Réf. 11272	Réf. 11274
Cuve	150 L	150 L	200 L
Alimentation	230 V mono	400 V Tri	230 V mono
Puissance	3 CV (2,2KW)	3 CV (2,2KW)	3 CV (2,2KW)
Rotation	1243 tr/min	1243 tr/min	1243 tr/min
Cylindrée	355 cm ³	355 cm ³	355 cm ³
Volume d'air aspiré	23 m ³ /h	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Volume d'air restitué	310 l/min	310 l/min	310 l/min
Pression maxi	9 bar	9 bar	9 bar
Poids	91 Kg	94 Kg	108 Kg
Dimensions (cm)	138x60x96	138x60x96	150x60x102

COMPRESSEUR VERTICAL



- Filtre à air haute performance
- Sortie directe en façade

En "V" - Fonte	Réf. 11215
Cuve	100 L
Alimentation	230 V mono
Puissance	3 CV
Volume d'air aspiré	21 m ³ /h
Volume d'air restitué	270 l/min
Pression maxi	9 bar
Poids	70 Kg
Dimensions (cm)	50x60x118



**EXCELLENT
RENDEMENT**

En "W" - Fonte	Réf. 11276
Cuve	200 L
Alimentation	400 V Tri
Puissance	5,5 CV (4KW)
Rotation	1181 tr/min
Cylindrée	477 cm ³
Volume d'air aspiré	35 m ³ /h
Volume d'air restitué	450 l/min
Pression maxi	9 bar
Poids	127 Kg
Dimensions (cm)	150x60x108

COMPRESSEURS INDUSTRIELS FIXES Livrés avec sortie directe sur cuve



En "W" - Fonte	Réf. 11297
Cuve	270 L
Alimentation	400 V Tri
Puissance	5,5 CV (4KW)
Rotation	1181 tr/min
Volume d'air aspiré	35 m ³ /h
Volume d'air restitué	450 l/min
Pression maxi	9 bar
Poids	136 Kg
Dimensions (cm)	155x50x102



Pour les compresseurs triphasés, une alimentation indépendante protégée par un relais thermique calibré est vivement recommandée.



	Réf. 11299	Réf. 11285
Cuve	500 L	500 L
Alimentation	400 V Tri	400 V Tri
Puissance	7,5 CV (5,5KW)	10 CV (7,5KW)
Démarrage	Direct	Direct
Décibels	82 db	82 db
Rotation	1200 tr/min	1100 tr/min
Volume d'air aspiré	52 m ³ /h	73 m ³ /h
Volume d'air restitué	736 l/min	1030 l/min
Pression maxi	11 bar	11 bar
Poids	235 Kg	290 Kg
Dimensions (cm)	195x60x140	195x60x154

Option

(pour modèles 500L)

SILENT BLOC

Ø 60mm - hauteur 20mm.
Filetage M10
Charge 200 Kg.
L'unité

Réf. 06219





FILTRE A AIR

Filetage
entrée-sortie 3/8".

Réf. 06710



LUBRIFICATEUR

Filetage
entrée-sortie 3/8".

Réf. 06715



FILTRE RÉGULATEUR-LUBRIFICATEUR

Filetage
entrée-sortie 3/8".

Livré avec manomètre.

Réf. 06717



FILTRE A AIR

Filtration des particules
de plus de 40 microns.
Débit à 6 bars.

Réf. 06306

1/4"

1 100 l/min

Réf. 06308

3/8"

1 800 l/min

Réf. 06310

1/2"

1 800 l/min



LUBRIFICATEUR

Débit à 6 bars.

Réf. 06314

1/4"

1 100 l/min

Réf. 06316

3/8"

2 400 l/min

Réf. 06318

1/2"

2 400 l/min



FILTRE RÉGULATEUR-LUBRIFICATEUR

Débit à 6 bars.

Réf. 06416

1/4"

1 100 l/min

Réf. 06418

3/8"

1 800 l/min

Réf. 06420

1/2"

1 800 l/min



MINI-HUILEUR

Aluminium.
Réservoir translucide
polycarbonate.

Filetage
entrée-sortie 1/4".



Réf. 06721



Réf. 06723

RÉGULATEUR

Débit à 6 bars.

Réf. 06300

1/4"

1 000 l/min

Réf. 06302

3/8"

2 000 l/min

Réf. 06304

1/2"

2 000 l/min



RÉGULATEUR AVEC FILTRE

Débit à 6 bars.

Réf. 06319

1/4" F

1 000 l/min

Réf. 06324

3/8" F

2 000 l/min

Réf. 06325

1/2" F

2 000 l/min



ÉTRIER DE FIXATION COMPLET MURAL

Sachet

Réf. 06543

1/4"

Réf. 06544

3/8" + 1/2"



ÉTRIER DE FIXATION COMPLET INTERMÉDIAIRE

Sachet

Réf. 06541

1/4"

Réf. 06542

3/8" + 1/2"



JOINT POUR ASSEMBLAGE




Réf. 06422

1/4"


Réf. 06424

3/8"-1/2"





SPECIAL CABINES DE PEINTURE

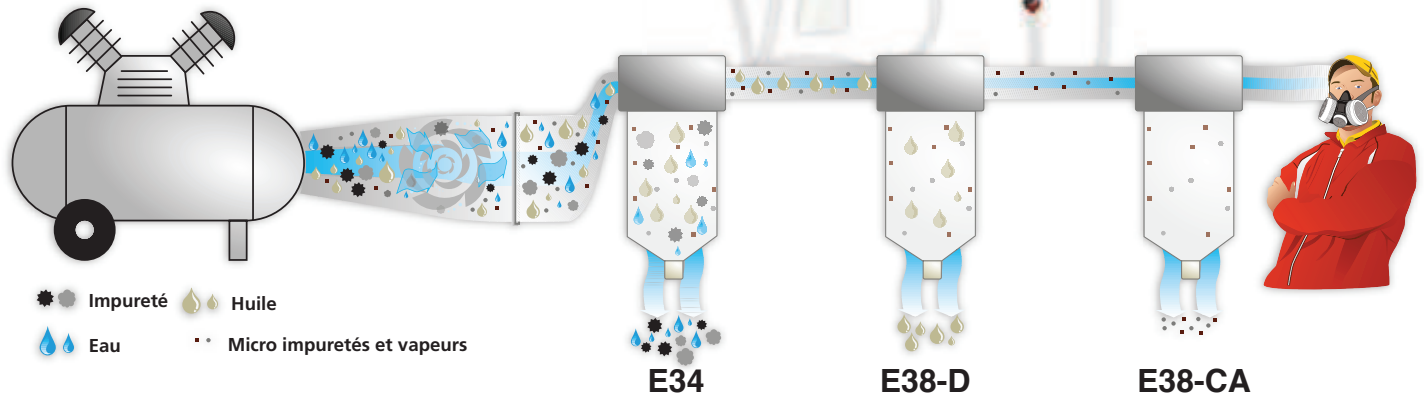

FILTRE RÉGULATEUR-MICROFILTRE DÉSHUIEUR + BRIDE DE PRÉLÈVEMENT D'AIR

Réunit la fonction de filtre régulateur et de groupe filtrant à haut débit et haute efficacité et de bride de prélèvement d'air, maxi 4 sorties de 1/2" BSP
Particules 0,01 µ
Résidu d'huile 0,01mg/m³



LES

- Contrôle visuel de la saturation du filtre
- Purge automatique

Boîte carton

Réf. 10553

MICROFILTRE D'AIR A CHARBONS ACTIFS

Corps métallique peint époxy
Pression maximale : 12 bar
Pression minimale : 1,5 bar
Température de service : de 1,5°C à +65°C
Élimination particules 0,01 µ
Résidu d'huile ou vapeur 0,005mg/m³

Raccords 1/2" BSP sur le corps
La qualité de l'air est conforme aux normes ISO 8573-1:1991(E)



LES

- Purge automatique

Boîte carton

Réf. 10555

BRIDE DE PRÉLÈVEMENT D'AIR

Maxi 4 sorties de 1/2" BSP
Livrée avec 2 bouchons



Sachet

Réf. 10556

FILTRE A CHARBON ACTIF

Boîte carton

Réf. 10551



FILTRE EN MICROFIBRE

Microfiltre déshuileur permettant d'éliminer des impuretés telles que eau, huile avec résidu maximum de 0,01mg/m³ et des particules solides jusqu'à 0,01 µ.



Réf. 06537

JOINT POUR FILTRE



VRAC

Réf. 10557

MANCHON DE RACCORDEMENT 1/2" Entrée/sortie

Se fixe avec l'étrier de jonction obligatoire

Ne pas oublier les joints



VRAC

Réf. 10544

ÉTRIER DE JONCTION

Liaison entre:
- la bride et le filtre
ou
- les filtres
ou
- le manchon et le filtre



Réf. 10558

FIXATION MURALE POUR ÉTRIER



Sachet

Réf. 10559




MANOMÈTRE DE PRESSION




Ø 63 mm - 1/4" M - Filetage laiton - 10 bar		
	Réf. 11304	Réf. 11305
Ø 40 mm - 1/8" M - 12 bar	Réf. 11312	Réf. 11301
Ø 63 mm - 1/4" M - 12 bar	Réf. 11302	Réf. 11303

MINI-RÉDUCTEUR DE PRESSION Ecrrou baïonnette



		
Raccord F 1/4" F	Réf. 11306	Réf. 11307

DÉTENDEUR Ecrrou baïonnette

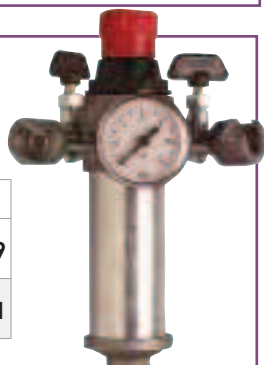

		
Filetage - 1/2" M Grand modèle	Réf. 11308	Réf. 11309
Filetage - 3/8" M Petit modèle	Réf. 11310	Réf. 11311

ROBINET DE PURGE

		
Filetage 1/4" M	Réf. 11342	Réf. 11325
Filetage 3/8" M	Réf. 11345	Réf. 11327



PRESSOSTAT AUTOMATIQUE

4 Voies - Monophasé

Entrée 1/4" F	Réf. 11331
Entrée 3/8" F	Réf. 11395

4 Voies - Triphasé.

Entrée 1/4" F	Réf. 11333
Entrée 3/8" F	Réf. 11335



TÉLÉPRESSOSTAT AUTOMATIQUE AVEC DISJONCTEUR THERMIQUE

4 Voies - Triphasé - 3/8" F.

	
De 4 à 6,3A	Réf. 11393
De 6,3 à 10A	Réf. 11394
De 10 à 16A	Réf. 11391
De 13 à 18A	Réf. 11392



SOUPAPE DE SÉCURITÉ

Réglable.

		
Filetage 1/4" M	Réf. 11318	Réf. 11319
Filetage 1/2" M	Réf. 11322	Réf. 11323
Filetage 3/8" M	Réf. 11320	Réf. 11321



Soupape tarée norme CE.



		
1/4" M tarée à 8 bars	Réf. 11346	
1/4" M tarée à 11 bars	Réf. 11398	Réf. 11399
3/8" M tarée à 10 bars	Réf. 11352	Réf. 11353
3/8" M tarée à 13 bars	Réf. 11356	Réf. 11357

ROBINET DE LIGNE

Sphérique 1/4 de tour.
Filetage mâle 1/4" M.
Ecrrou baïonnette 1/4" M

	
Réf. 11324	Réf. 11313



Sphérique 1/4 de tour.

		
2x1/2" M	Réf. 11316	Réf. 11317




RACCORD ÉQUERRE 3/8" M - 3/8" F

Réf. 06536



RACCORD EN T

	
Filetage 1/4" 1M+2F	Réf. 06548
Filetage 1/2" 1M+2F	Réf. 06547




RACCORD EN Y

	
Filetage 1/4" 3F	Réf. 06549
Filetage 3/8" 3F	Réf. 06553
Filetage 1/2" 3F	Réf. 06554



RACCORD EN Y


	
Filetage 1/4" 1M+2F	Réf. 06556
Filetage 3/8" 1M+2F	Réf. 06558
Filetage 1/2" 1M+2F	Réf. 06559





TÊTE DE COMPRESSEUR

Livrée sans huile.

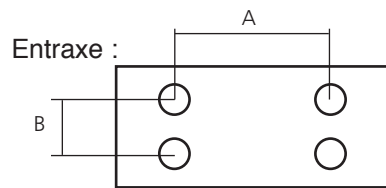

Les têtes et groupes adaptables peuvent, dans certains cas, nécessiter quelques modifications sur leur support pour les monter.



3 CV.
A : 210mm
B : 120 mm
Réf. 06216



2 CV.
A : 170mm
B : 90 mm
Réf. 06212



4 - 5,5 CV.
A : 210mm
B : 130 mm
Réf. 06218



		A	B
2 CV	Réf. 06204	160mm	130mm
3 CV	Réf. 06207	160mm	130mm
4 CV	Réf. 06208	156 mm	140 mm
5,5 CV	Réf. 06209	205mm	165mm
7,5 CV	Réf. 06217	230mm	190mm

FILTRES D'ASPIRATION



Ep 33 mm
Ø 84mm
1/2"



Réf. 11385



Acier - Ep 45 mm
Ø 98mm
1/2"



Réf. 11195



Ep 48 mm
Ø 100mm
1/2"



Réf. 11199



Ep 47 mm
Ø 60mm
3/8"



Réf. 11329



Ep 50 mm
Ø 91mm
1/2"



Réf. 11336



Ep 48 mm
Ø 100mm
3/4"



Réf. 11326



Ep 35 mm
Ø 60mm
3/8"



Réf. 11397



Entraxe 60mm



Réf. 11328

Moteurs électriques pour compresseurs page 381



PNEUMATIQUE

CLÉS A CHOCS 1/2"

CLÉ A CHOCS 1/2"

Réversible.
Frappe simple marteau.
Avec régulateur 4 positions.

1/2"

Couple maxi	312 Nm
Consom. air	119 l/mn
Rotation	7000 tr/min
Entrée d'air	1/4"
Longueur	180 mm
Poids	2,3 Kg

Boîte carton.

Réf. 06901



Réf. 19098



SODISAIR

SODISAIR

EN VALISETTE PVC + ACCESSOIRES

Composition :
- 5 douilles coniques (9-10-11-13-14mm).
- 5 douilles standard (17-19-22-24-27mm).
- 1 rallonge.
- 1 mini-huileur.

Valisette PVC + accessoires.

Réf. 06903



CLÉ A CHOCS 1/2" SUPER COMPACTE

Réversible.
Frappe double marteau.

1/2"

Douilles longues non conseillées

Légère et compacte !

Couple maxi	680 Nm
Consom. air	113 l/mn
Rotation	10000 tr/min
Entrée d'air	1/4"
Longueur	120 mm
Poids	1,4 Kg

Boîte carton.

Réf. 06984



SODISAIR



CLÉ A CHOCS 1/2" COMPACTE

Réversible.
Frappe double marteau.

1/2"

Douilles longues non conseillées

Compacte !

Couple maxi	610 Nm
Consom. air	113 l/mn
Rotation	9000 tr/min
Entrée d'air	1/4"
Longueur	130 mm
Poids	1,6 Kg

Boîte carton.

Réf. 06988



SODISAIR



CLÉ A CHOCS 1/2" COMPOSITE

Réversible.
Frappe double marteau.
4 réglages (3+1)
Avec régulateur

1/2"

Couple maxi	750 Nm
Consom. air	198 l/mn
Rotation	7000 tr/min
Entrée d'air	1/4"
Longueur	180 mm
Poids	2 Kg

Boîte carton.

Réf. 06977



SODISAIR

CLÉ A CHOCS 1/2" COMPOSITE

Réversible.
Frappe double marteau.
6 réglages (3+3)

1/2"



Couple maxi	1016 Nm
Consom. air	127 l/mn
Rotation	7500 tr/min
Entrée d'air	1/4"
Longueur	195 mm
Poids	1,93 Kg

Boîte carton.

Réf. 06986



SODISAIR



CLÉ A CHOCS 1/2" SUR BATTERIE 19,2 V

Réversible.
Eclairage lumineux. Inversion de la batterie.
Chargeur rapide : 1h - 2,6 A.
Li-ion - 2800 impacts/min.

Couple maxi	460 Nm
Rotation	2100 tr/min
Poids	2,8 Kg

1/2"

Option

BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE

Réf. 06997



SODISAIR

Electrique
Sans fils

Coffret PVC.

Réf. 06996

CLÉ A CHOCS 1/2" SUR BATTERIE 24V

Chargeur rapide : 1h - 1,7 A/h.
2600 impacts/min.
24V(1700 mA/h).
2 batteries ni-cd

Couple maxi	450 Nm
Rotation	2000 tr/min
Poids	3,3 Kg

1/2"

Livrée avec 2 batteries



EQUINOXE

Electrique
Sans fils

Coffret PVC.

Réf. 06979

CLÉ A CHOCS 1/2" SUR BATTERIE 24V

Chargeur rapide : 1h - 1,7 A/h.
2600 impacts/min.
24V(1700 mA/h).
2 batteries ni-cd

La plus puissante : 550 Nm

Couple maxi	550 Nm
Rotation	2000 tr/min
Poids	3,6 Kg

1/2"

Livrée avec 2 batteries



EQUINOXE

Electrique
Sans fils

Coffret PVC.

Réf. 06998



CLÉ A CHOCS 3/4" COMPOSITE

Réversible.
Frappe double marteau.
5 réglages (2+3).

3/4"

Pression	6,3 bar
Couple maxi	1890 Nm
Consom. air	340 l/mn
Rotation	4600 tr/min
Entrée d'air	3/8"
Longueur	235 mm
Poids	3,6 Kg



SODISAIR

Boîte carton.


Réf. 06987

Douilles à chocs page 259

CLÉ A CHOCS 1"

Réversible.
Arbre long : 288,50 mm

Pression	6,3 bar
Couple maxi	2445 Nm
Consom. air	410 l/mn
Rotation	4000 tr/min
Entrée d'air	1/2"
Longueur	550 mm
Poids	8,5 Kg



SODISAIR

Réf. 06983

CLÉ A ROCHET 1/2 PNEUMATIQUE

Réversible.
Frappe double marteau.

Pression	6,3 bar
Consom. air	120 l/mn
Entrée d'air	1/4"
Longueur	274 mm
Poids	1,22 Kg



SODISAIR

Boîte carton.

Réf. 06982



SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR CLÉ A CHOCS 1/2" ET DOUILLES

Vendu vide



Réf. 05779

PONCEUSE ASPIRANTE POUR CENTRALE

Matière composite.

Orbite de 5mm.

Plateau ø150 mm 6 trous.

Consom. air	57 l/mn
Entrée d'air	1/4"
Rotation	12000 tr/min
Pression de service	6,2 bar
Poids	1,4 Kg



Boîte carton.

Réf. 06959

Centrale d'aspiration page 202

PERCEUSE PNEUMATIQUE COMPOSITE

Réversible

SODISAIR



Pression	6,3 bar
Entrée d'air	1/4"
Rotation	2200 tr/min
Longueur	180 mm
Poids	1,05 Kg

Boîte carton.

Réf. 06981

DÉCOLLE PARE-BRISE

Livré sans couteaux.



Consom. air	113 l/mn
Oscillations	20000 tr/min
Longueur	195 mm
Poids	1,1 Kg

Boîte carton.

Réf. 06941

SCIE ALTERNATIVE

Avec 2 lames.



Boîte carton.

Réf. 06935

Consom. air	113 l/mn
Capacité de coupe	1,5 mm max
Longueur sans lame	230 mm
Poids	0,6 kg

Option

JEU DE 4 LAMES DE RECHANGE

Réf. 06936

COUTEAUX POUR DÉCOLLE PARE - BRISE



90 mm en Z	24 mm en U	36 mm en U	57 mm en Z	30 mm Courbe
Réf. 06961	Réf. 06964	Réf. 06965	Réf. 06960	Réf. 06963

Lot de 4 couteaux

1 : Réf. 06960 1 : Réf. 06961

1 : Réf. 06964 1 : Réf. 06963

Réf. 06942



MARTEAU BURINEUR

EMMANCHEMENT HEXAGONAL.

Entrée d'air : 1/4".


Composition :

- 4 burins longueur 125 mm.
- ressort.
- mini huileur

Réf. 06989



AJOUT
PHOTO

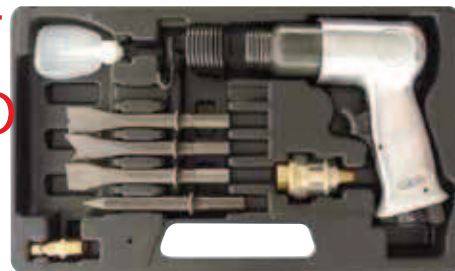

Option (pour réf. 06989)

RESSORT PORTE-BURIN

Réf. 06414

Option (pour réf. 06989)

JEU DE 4 BURINS

Lg. 175 mm A queue hexagonale.

Réf. 06412

KIT MEULEUSE DROITE

Composition :

- 2 mandrins 3mm et 6mm.
- 1 clé de serrage.
- 5 meules Ø 3mm.
- 5 meules Ø 6mm.
- 1 raccord.

Réf. 06953



SODISAIR



MEULEUSE PNEUMATIQUE COMPOSITE

SODISAIR

Boîte carton.

Réf. 06974



Vitesse maxi	25000 tr/min
Consom. air	120 L/mn
Filetage entrée	1/4"
Longueur	170 mm
Poids	0,4 Kg

HUILE OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Bidon de 2 L

Réf. 06730

Conditionnement par 12 bidons





KIT PISTOLET DE SABLAGE 0,7L

Avec récupération de sable automatique.
Consommation : 100 à 500 l/mn.
Buse en acier trempé.
Raccord rapide



Réf. 06353



BIDON DE SABLE

Pour pistolet de sablage.
Contenance : 0,8 Kg.



Réf. 06341



PISTOLET A MASTIC PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

Pour application de mastics et de silicones en cartouches normalisées.
Raccord rapide



Boîte carton couleur.

Réf. 15833

PISTOLET A MASTIC PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL SPÉCIAL PARE-BRISE

Pistolet à extruder le joint P.U. ou les colles pare-brise en cartouche plastique ou aluminium de 310ml ou en sachet (poche) de 300-400ml.
Pistolet pneumatique à piston, débit d'air réglable.



Boîte carton couleur.

Réf. 15918



PISTOLET DE LAVAGE

Godet métallique.

Sachet

Réf. 06355

PISTOLET DE LAVAGE

Godet et couvercle en aluminium.
Buse réglable. Raccord rapide.
Réglage de la pression par molette.



Modèle Professionnel

Boîte carton.

Réf. 06356

PISTOLET POUR INSONORISANT

Modèle standard.

Pour cartouches 1 L normalisées.

Livré avec tuyau, rallonge de 60 cm + 1 tête de rechange en PVC.

Raccord rapide.



Réf. 06360

PISTOLET POUR INSONORISANT

Qualité industrie.

Livré avec tuyau rallonge de 60 cm.

Pour cartouches 1 L normalisées.



Qualité Professionnelle



Réf. 06362



PNEUMATIQUE

PISTOLETS DE GONFLAGE

PISTOLET DE GONFLAGE

Corps PVC - 1/4"

Manomètre Ø 60 mm homologué

Graduation de 0 à 10 bar

Flexible de 80 cm

Raccord rapide



Boîte carton

X 1

Réf. 06337

X 40

Réf. 06337.40

**Gonflage
Dégonflage**

PISTOLET DE GONFLAGE

Corps entièrement métallique - 1/4"

Manomètre

Ø 60 mm homologué

Flexible de 40 cm -

Embout laiton

Graduation de 0 à 10 bar

Raccord rapide



**Gonflage
Dégonflage**



Réf. 06339

PISTOLET DE GONFLAGE

Corps entièrement revêtu d'un caoutchouc résistant aux hydrocarbures - 1/4"

Manomètre

Ø 80 mm homologué

Flexible grande

Longueur 1m

Embout laiton

Raccord rapide



**Gonflage
Dégonflage**

Boîte carton

Réf. 06338

KIT DE GONFLAGE

Pistolet corps PVC avec manomètre

Ø 60 mm homologué

Flexible de 40 cm

Soufflette progressive

BEC COURT

Filetage M. 1/4"

Tuyau spirale 5m
avec raccords

Embouts de gonflage
pour ballons, vélos,
matelas pneumatiques

Valisette

X 1

Réf. 06321

X 24

Réf. 06321.24





PISTOLET DE GONFLAGE

Graduation de 0,7 à 12 bars
moto, VL et PL
Tuyau de Ø 7x13,
Longueur 1m50
Raccord 1/4 femelle
Homologué

Boîte carton

Réf. 17033



PISTOLET DE GONFLAGE

Graduation de 0,7 à 11 bars
Tuyau de Ø 7x13,
Longueur 3m
Raccord air F.G1/4"
Homologué
Pour le gonflage et le contrôle
de la pression
Spécial poids lourd

Boîte carton

Réf. 17114



Spécial
basse
pression

CONTRÔLEUR DE PRESSION ÉLECTRONIQUE

Gradué de 0,35 à 10 bars
Spécial basse pression
Ecran large
Poignée caoutchouc
Précision : ± 1%
Homologué



Réf. 17034

CONTRÔLEUR DE PRESSION

De 0 à 3 bars
Précision : 0,1 bar
(Norme DIN 1613)



Réf. 15231

EMBOUT DE GONFLAGE

En laiton



X 1

Réf. 06336



X 10

Réf. 06336.10



KIT DE 3 EMBOUTS DE GONFLAGE

Pour pistolet
de gonflage



Réf. 06335



KIT D'ACCESSOIRES 5 PIÈCES

Gamme éco.

- 1 pistolet à peinture standard.
- 1 pistolet de gonflage homologué.
- 1 pistolet de pulvérisation godet PVC.
- 1 soufflette bec court.
- 1 tuyau spirale 4 m + raccord rapide



X 1

Réf. 06322

X 10

Réf. 06322.10



Gamme pro.

- 1 pistolet à peinture semi-professionnel.
- 1 pistolet de gonflage homologué.
- 1 pistolet de pulvérisation godet métal.
- 1 soufflette bec court.
- 1 tuyau spirale 4 m + raccords rapide



Réf. 06323





PNEUMATIQUE

SOUFFLETTES

SOUFFLETTE ALU

Progressive.
BEC COURT.
Raccord
rapide.



Réf. 06346



Progressive.
BEC LONG
20 cm.
Raccord
rapide.



Réf. 06351


Modèle Professionnel

SOUFFLETTE

Progressive.
BEC COURT.
Filetage M. 1/4"
Silencieuse

Anti éclats

Buse norme OSHA
Raccord
rapide.

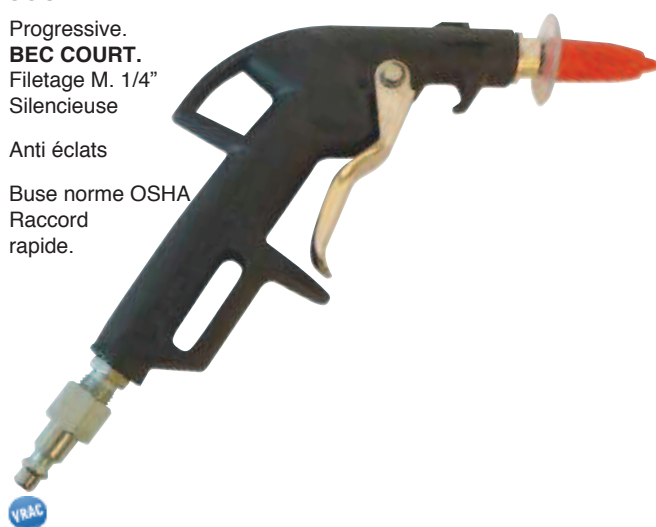

Réf. 06299

KIT SOUFFLETTE

Long. 7m50.
BEC COURT.
MONTEE AVEC
TUYAU RISLAN +
Raccord baïonnette.
Sortie tuyau 1/4" M

Qualité
Professionnelle



Sachet.

Réf. 06347

SOUFFLETTE MÉTAL

2 entrées d'air possibles
1 Bec court avec buse
réglable de 0 à 160 l/mn
1 Bec long de 115 mm 220 l/mn
Avec raccord rapide

SODISAIR



2 entrées d'air possibles



X 1

Réf. 06262

X 6

Réf. 06262.06

SOUFFLETTE PVC

Progressive.
Grand débit.
Silencieuse.
Filetage M. 1/4".
Raccord tournant
Raccord
rapide.



Réf. 06330





SOUFFLETTE PVC

PROGRESSIVE
Filetage 1/4"
Avec raccord rapide
Crochet de fixation

SODISAIR




Réf. 06352

LE LOT DE 2 SOUFFLETTES PVC AVEC ÉCRAN DE PROTECTION

Composition : Réf. 06352 + Réf. 06235
+ Ecran de protection

SODISAIR

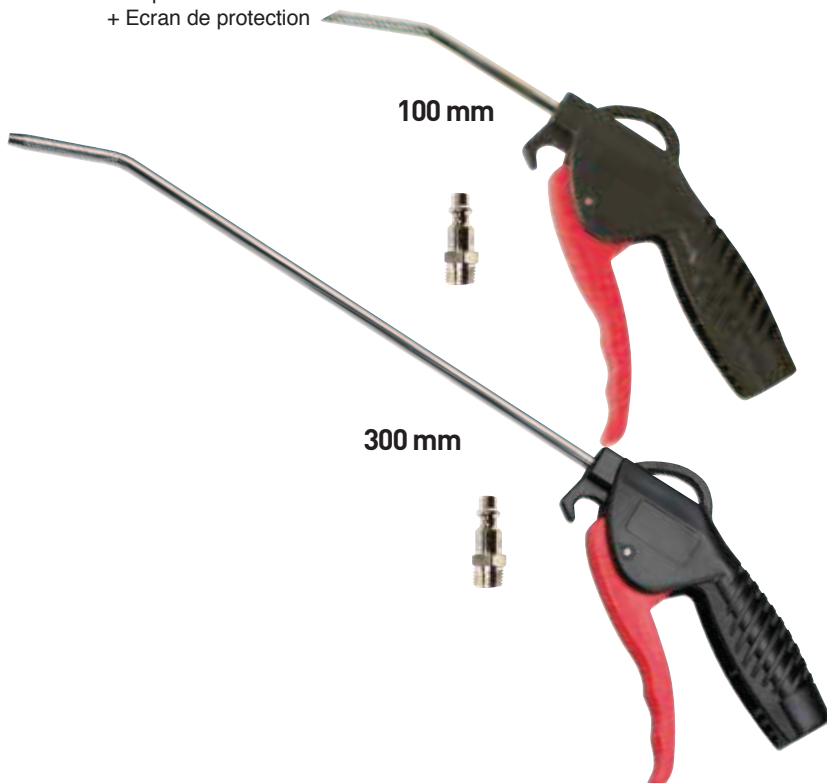

100 mm

300 mm



Ecran antichoc
Ø 100MM
Pour soufflette bec Ø 6mm




Réf. 06270

SOUFFLETTE PVC

300mm
PROGRESSIVE
Filetage Ø 1/4"
Avec raccord rapide

SODISAIR

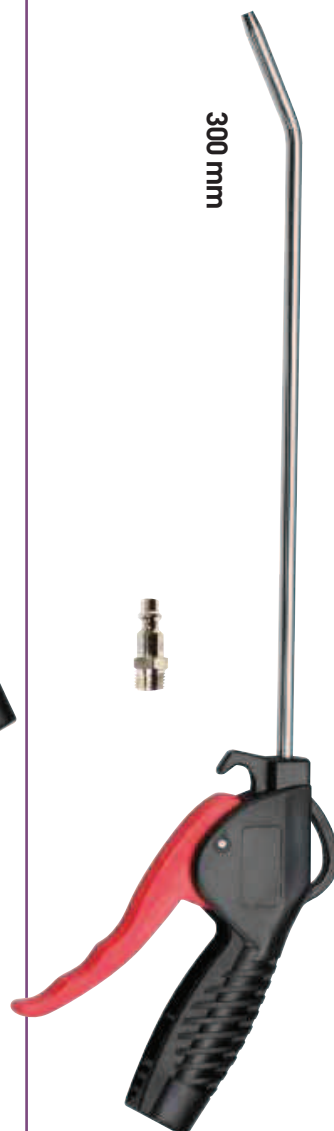

300 mm



Réf. 06235

SOUFFLETTE PVC

900mm

BEC EXTRA LONG
Entrée d'air 1/4"

SODISAIR



750 mm

Écrou femelle
laiton



Réf. 06342




PISTOLET PEINTURE MODÈLE SEMI-PRO

Godet nylon 500 mm.
Buse de Ø 1,5 mm.
Raccord rapide

Boîte carton

Réf. 06331

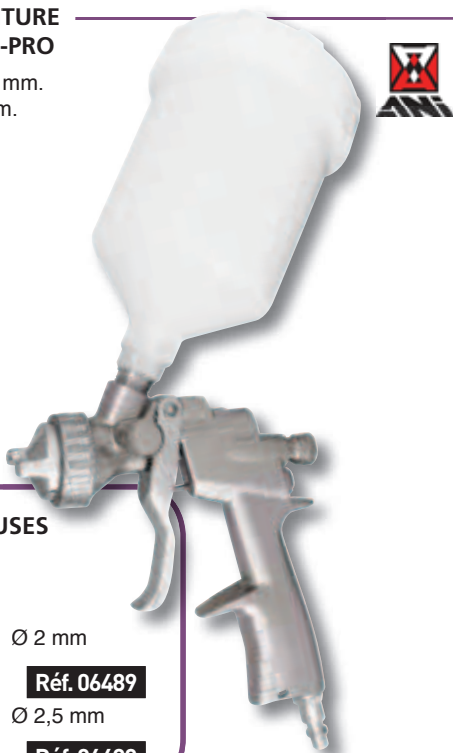

Option

KIT DE BUSES

Ø 1,2 mm

Réf. 06486

Ø 1,5 mm

Réf. 06487

Ø 1,8 mm

Réf. 06488

Ø 2 mm

Réf. 06489

Ø 2,5 mm

Réf. 06490

MINI AÉROGRAPHE PROFESSIONNEL POUR RETOUCHES HVLP

Godet pvc 120 cc.
Buse Ø 0,8 mm.

Boîte carton

Réf. 06550

SODISAIR

Option

KIT DE BUSES

Ø 0,8 mm

Réf. 06551

Ø 1,4 mm

Réf. 06552



DÉTENDEUR

Manomètre en verre
de 0 à 7 bars
Entrée et sortie 1/4"

Boîte carton

Réf. 06431



PISTOLET PEINTURE HVLP

Godet pvc 600 cc.
Buse Ø 1,4 mm.
Avec régulateur d'air

Boîte carton

Réf. 06555



SODISAIR

Option

KIT DE BUSES

Ø 1,4 mm

Réf. 06557

MODÈLE HAUTE PRESSION

Godet inférieur 1000 cc

Buse Ø 1,8 mm.

Boîte carton

Réf. 06580

SODISAIR

Spécial carrossier



Option

KIT DE BUSES

Ø 1,8 mm

Réf. 06582

Ø 2 mm

Réf. 06583



PISTOLET PEINTURE MODÈLE PROFESSIONNEL

Godet nylon 600 mm.
Buse de Ø 1,7mm.
Haut de gamme.
Peinture à l'eau.
Raccord rapide

Boîte carton

Réf. 06332



Option KIT DE BUSES

Ø 1,3 mm

Réf. 06813

Ø 1,5 mm

Réf. 06814

Ø 1,7 mm

Réf. 06816

Ø 1,9 mm

Réf. 06817

Ø 2,2 mm

Réf. 06818

Ø 2,5 mm

Réf. 06819

PISTOLET PEINTURE HVLP

Godet nylon 680CC.
Buse de Ø 1,5mm.
Raccord air 1/4". 2 - 2,5 bar.
Baïonnette.
Régulateur de pression.
Manomètre en verre.

**Modèle
professionnel**

Pour les peintures à l'eau

Réf. 06430



Livré complet avec tous les accessoires dans une mallette.

PISTOLET PEINTURE

Godet nylon 680CC.
Buse de Ø 1,5mm.
Raccord air 1/4"M
1,5 à 4 bar
139 à 298 l/min

Boîte carton

Réf. 06565



- ➔ Pistolet testé individuellement
- ➔ Nettoyage facile



Pistolet spécialement conçu pour la peinture dans le domaine de la carrosserie automobile.: développé selon les dernières recherches et dernières technologies, mis au point en collaboration avec les plus grands fabricants de peinture.

Il est en mesure d'assurer des performances supérieures à la moyenne avec une consommation d'air et de peinture extrêmement réduite. L'ampleur du jet et la pulvérisation élevée font de ce pistolet l'instrument idéal pour l'application de la plupart des peintures présentes sur le marché, tout en offrant une qualité de finition très élevée.

PISTOLET PEINTURE EN MALLETTE

- 1 pistolet peinture 1/4"M
- 1 godet nylon 600cc
- 1 manomètre
- 1 kit de joints

Réf. 06566





PNEUMATIQUE

PISTOLETS DE PEINTURE - SÈCHEUR

PISTOLET PNEUMATIQUE PAR GRAVITÉ

AZ3 HTE 2

Godet de 600 cc

Buse Ø 1,8mm

Poids : 488 gr (pistolet seul)

Idéal pour les apprêts, les applications industrielles, sur bois et métal

Boîte carton

Réf. 11088



ANEST IWATA



Conforme à la norme ATEX pour usage dans la zone 1 et 2



- ➡ *Excellent confort grâce à sa crosse ergonomique*
- ➡ *Facile à nettoyer grâce à son corps en aluminium poli*
- ➡ *Applique des produits de haute viscosité*

PISTOLET

AZ1 HTE 2S

Godet de 1000 cc

Buse Ø 1,8mm

Entrée d'air : 1/4"

Pression d'utilisation 2,5 bar

Largeur du jet 220 mm

Poids : 810 gr

Pour applications des peintures agricoles et industrielles, apprêts

Boîte carton

Réf. 11094



ANEST IWATA

Air Gun



Conforme à la norme ATEX pour usage dans la zone 1 et 2



- ➡ *Haut taux de transfert*
- ➡ *Prise en main facile, ergonomie améliorée*
- ➡ *Corps poli et surface lisse pour un entretien facile*
- ➡ *Résiste aux solvants*

SÈCHEUR 1 KW

SYSTÈME DE SÈCHAGE À ONDES COURTES

Heat T.E.C.

Carrosserie, métal

Monté sur un support vertical réglable en hauteur

Tube de 300 mm à ondes courtes

Câble électrique de 3m avec prise

Surface de séchage : environ 400x350mm

Temps de séchage : 30 à 45 minutes


Distance mini de séchage : 500 mm

Dimensions : 400x140x85 mm

Réf. 11082



ANEST IWATA

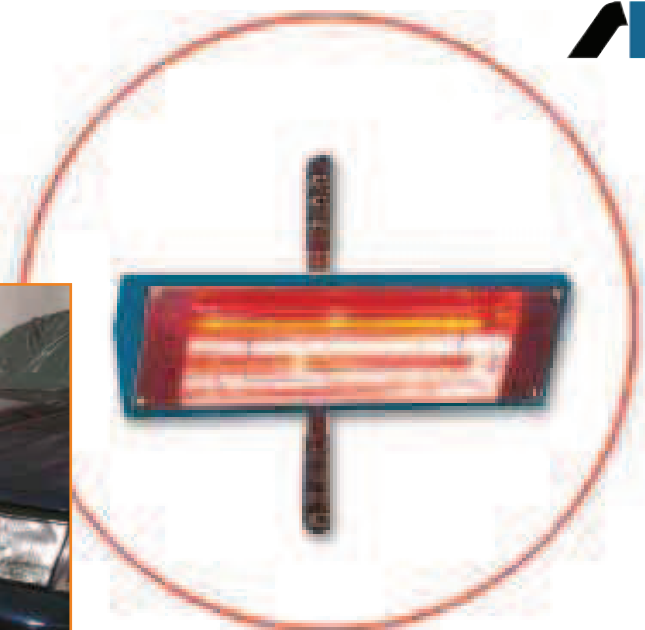



SODISAIR

ENROULEUR AUTOMATIQUE D'AIR 3/8"

Tuyau d'air PVC renforcé bleu.
Avec 4 rouleaux guide tuyau.
Arrêteur de tuyau.
Bâti entièrement métallique.
Entrée et sortie 3/8".

Pression d'utilisation 28 bars
Pression d'éclatement 120 bars



	Réf. 09484	Réf. 09492
Longueur	15 m	20 m
Ø int. / Ø ext.	9.5x15	9.5x15
Dimensions LxHxl (mm)	445x465x160	540x500x160

Option

SUPPORT MURAL
POUR réf. 09484
et 09492

Réf. 09447



Option

**KIT DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU
OU AU COMPRESSEUR**

Rallonge + coude 3/8" MF + raccord rapide 3/8"
Longueur: 1,50m

Réf. 11446



TUYAU D'AIR COMPRIMÉ CAOUTCHOUC

Ø int / Ø ext : 10/17mm.
Entrée sortie 3/8"

15 m

Réf. 09445

20 m

Réf. 09446



TUYAU D'AIR COMPRIMÉ PVC

Ø int / Ø ext : 9.5/15mm.
Entrée sortie 3/8"
Pression d'utilisation 28 bars
Pression d'éclatement 120 bars

15 m

Réf. 09486

20 m


Réf. 09490



INDUSTRIEL - EAU, AIR ROLL PROFI OPEN

Cet enrouleur peut se fixer au mur, au
sol ou au plafond.
L'étrier, l'axe et le support sont
métalliques, les tambours sont en
polyuréthane.

Boîte carton

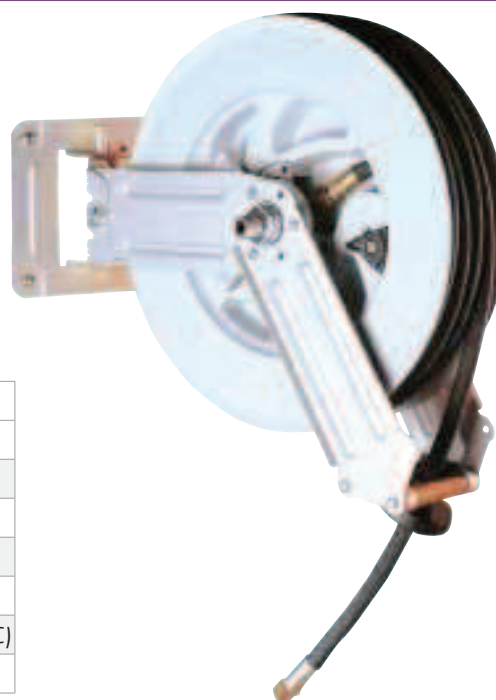

Mavel
AUTOMATIC REELS

	Réf. 09427
Longueur	15 m
Ø int. du tuyau	12 mm
Raccords de sortie	M 1/2"
Pression	15 bar
Air	Oui
Eau	Oui (max 40°C)
Dimensions LxHxl (mm)	480x500x215



- L' enrouleur est muni :
- d'un dispositif d'arrêt du tuyau à la longueur désirée (cliquet environ tous les 1,20 m)
 - d'un retour automatique par rappel d'une boule d'arrêt (fin de course)
 - d'un guide tuyau par 4 rouleaux libres

→Tuyau 100 % PU

SODISAIR 



LES 

- Support pivotant sur 180°
- Dispositif d'arrêt à la longueur désirée
- Retour automatique par ressort de rappel
- Boule d'arrêt fin de tuyau
- Tuyau souple en polyuréthane renforcé

	1	2	3
Longueur	9 m + 1 m	15 m + 1 m	25 m + 1 m
Ø du carter	30 cm	30 cm	31 cm
Section	8x12 mm	8x12 mm	8x12 mm
Raccords de sortie	M 1/4"	M 1/4"	M 1/4"
Pression	10 bar	10 bar	10 bar
Dimensions LxHxl (mm)	300x260x150	320x290x180	350x310x200
Boîte carton	Réf. 18443	Réf. 09340	Réf. 09341

→Tuyau 50 % PVC - 50 % PU

Mavel
AUTOMATIC REELS

LES 

- Support pivotant sur 180°
- Dispositif d'arrêt à la longueur désirée
- Retour automatique par ressort de rappel
- Boule d'arrêt fin de tuyau
- PVC souple

	12 m+1 m	15 m+1 m	14 m+1 m
Dim. du carter	290x276 mm	400x335 mm	400x335 mm
Section	8x12 mm	8x12 mm	10x15 mm
Raccords de sortie	M 1/4"	M 1/4"	M 3/8"
Pression	15 bar	10 bar	15 bar
Dimensions LxHxl (mm)	360x330x200	380x390x220	380x390x220
Boîte carton	Réf. 09431	Réf. 09432	Réf. 09433





⇒ **Tuyau 100 % PU Fabrication européenne**


Mavel
AUTOMATIC REELS



MASTER PLUS
10 bar max.



COMPACT
10 bar max.

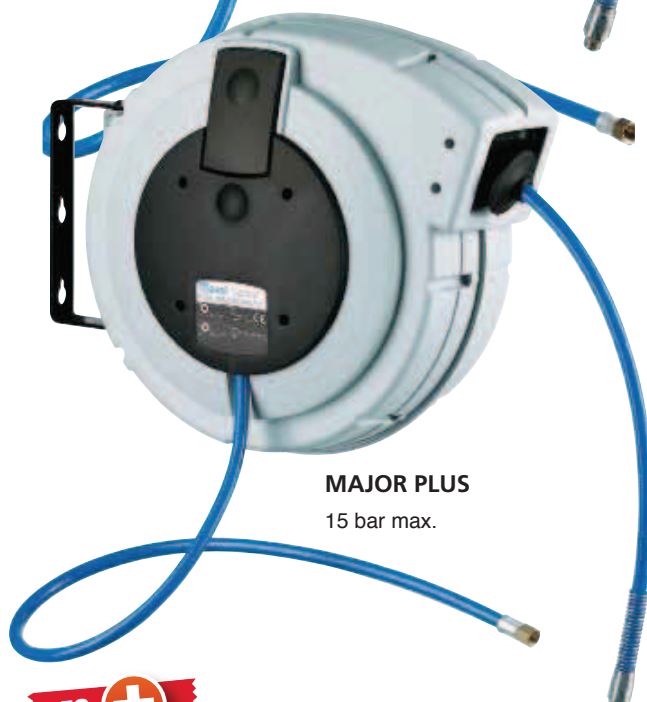

MAJOR PLUS
15 bar max.



MEGA
15 bar max.



- Muni d'un étrier de fixation murale en acier peint
- Tuyau en polyuréthane renforcé
- Coque en plastique anti-chocs
- Dispositif d'arrêt à la longueur désirée
- Possibilité de déroulement libre par système à cliquet
- Retour automatique par rappel

Boîte carton	Master Plus	Compact	Avec galets guide tuyau		
			Major Plus	Major Plus	Mega
Longueur	9 m + 1 m	12 m + 1 m	15 m + 1 m	14 m + 1 m	20 m + 1 m
Ø du carter	28 cm	32 cm	40 cm	40 cm	49 cm
Section	8x12 mm	8x12 mm	8x12 mm	10x15 mm	10x15 mm
Raccords de sortie	M 1/4"	M 1/4"	M 1/4"	M 3/8"	M 3/8"
Air	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Eau	Oui (max 40°C)	Oui (max 40°C)	Oui (max 40°C)	Oui (max 40°C)	Oui (max 40°C)
Dimensions LxHxI (mm)	325x275x185	355x315x190	450x361x195		530x425x210
	Réf. 09410	Réf. 09415	Réf. 09412	Réf. 09423	Réf. 09404



LE "SLOW MOTION"

Freinez le retour du tuyau avec le "slow motion"


Système breveté

SYSTÈME DE FREIN "SLOW MOTION" SEUL

Réf. 09437



- Tuyau sous contrôle : pas de "coups de fouet"
- Évite les accidents
- Préserve le matériel
- Simple et rapide à installer

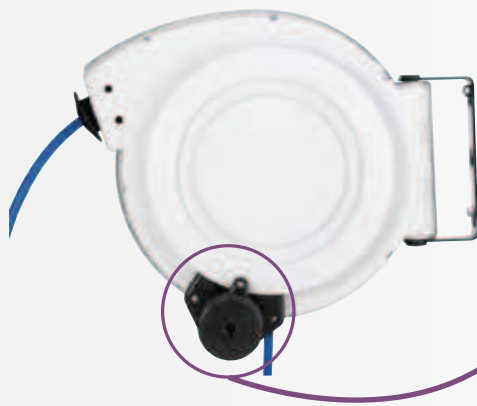

ENROULEURS ÉQUIPÉS DU "SLOW MOTION"

Mavel
AUTOMATIC REELS



Boîte carton	Master Plus Slow motion	Compact Slow motion	Avec galets guide tuyau	
			Major Plus Slow motion	Major Plus Slow motion
Longueur	9 m + 1 m	12 m + 1 m	15 m + 1 m	14 m + 1 m
Ø du carter	28 cm	32 cm	40 cm	40 cm
Section	8x12 mm	8x12 mm	8x12 mm	10x15 mm
Raccords de sortie	M 1/4"	M 1/4"	M 1/4"	M 3/8"
Air	Oui	Oui	Oui	Oui
Eau	Oui (max 40°C)	Oui (max 40°C)	Oui (max 40°C)	Oui (max 40°C)
Dimensions LxHxl (mm)	325x275x185	355x315x190	450x361x195	
	Réf. 09438	Réf. 09439	Réf. 09448	Réf. 09449



TUYAU À AIR RÉVOLUTIONNAIRE

Tuyau ultra flexible et léger

Polymère hybride

Pas d'effet mémoire :

s'enroule et se déroule facilement

Renforcement de la courbure

Anti-torsion : ne fait pas de nœuds sous pression

Résiste au froid : garde sa flexibilité même par grand froid

Excellente résistance à l'abrasion

Raccord aluminium anodisé

20 bar max (300 PSI)

Raccord mâle : 1/4"



→ Avec rotule 360° pour une manipulation aisée de l'outil pneumatique



SODISAIR



2 m

Réf. 06506

Avec raccords rapides


2 m

Réf. 11593

TUYAU SPIRALE EN NYLON 6

Avec raccord 1/4" M et 1/4" F

Tuyau Ø 8x6mm - Lg 7m50

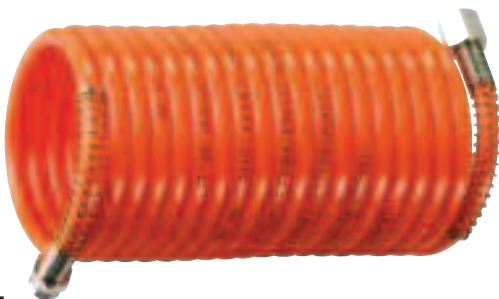

Réf. 06562

TUYAU SPIRALE EN NYLON 6

Avec raccord 1/4" M et 1/4" F

Tuyau Ø 8x6mm - Lg 7m50



Avec raccords rapides

Réf. 06568

SODISAIR



TUYAU À AIR RÉVOLUTIONNAIRE

Equipé d'un raccord rapide femelle et un raccord rapide mâle.

SODISAIR



Tuyau ultra flexible et léger

Polymère hybride

Pas d'effet mémoire :

s'enroule et se déroule facilement

Renforcement de la courbure

Anti-torsion : ne fait pas de nœuds sous pression

Résiste au froid : garde sa flexibilité même par grand froid

Excellente résistance à l'abrasion

Raccord aluminium anodisé

20 bar max (300 PSI)

Raccord mâle : 1/4"

Avec raccords rapides

5 m

Réf. 11587

10 m

Réf. 11589



RALLONGES

Avec raccords rapides

Tuyau 8x14

Équipées de raccord rapide côté accessoire et côté compresseur
Livrées avec 3 raccords mâle 1/4" et un raccord femelle 1/4"



5 m

Réf. 06497

10 m

Réf. 06367

20 m

Réf. 06498

RALLONGE

Avec raccords rapides

Tuyau 10x16

Équipée d'un coupleur rapide femelle et d'un raccord mâle rapide

Gros débit



10 m

Réf. 11598



PNEUMATIQUE

TUYAUX AIR COMPRIMÉ

TUYAU À AIR RÉVOLUTIONNAIRE

Tuyau ultra flexible et léger

Polymère hybride

Pas d'effet mémoire :

s'enroule et se déroule facilement

Renforcement de la courbure

Anti-torsion : ne fait pas de nœuds sous pression

Résiste au froid : garde sa flexibilité même par grand froid

Excellente résistance à l'abrasion

Raccord aluminium anodisé

20 bar max (300 PSI)

Raccord mâle : 1/4"



SODISAIR



Ø int x Ø ext (mm) : 8mm

5 m	Réf. 06507
10 m	Réf. 06508
20 m	Réf. 06522
30 m	Réf. 06523

RACCORD RÉUTILISABLE

Sortie 1/4" Mâle



Réf. 08210

TUYAU AIR COMPRIMÉ CAOUTCHOUC

Noir

MULTI-SERVICES

15 bar.



Ø int x Ø ext (mm)	Couronne 20 m
6x12	Réf. 09506
8x16,5	Réf. 09507
10x17	Réf. 09508
13x19	Réf. 09509
16x26	Réf. 09511
19x28	Réf. 09512

TUYAU AIR COMPRIMÉ - ANTISTATIQUE - SPÉCIAL GARAGES, SALLES DE PEINTURE

PS = 20 bar.

PLNE = 60 bar.



Résiste aux huiles,
aux peintures et à
l'abrasion. Température
d'utilisation :
-30° à +70°C

Ø int x Ø ext (mm)	Couronne 20 m
8x15	Réf. 06473
10x17	Réf. 06491



TUYAU AIR COMPRIMÉ POLYURÉTHANE

Pour l'alimentation des composants pneumatiques

Température d'utilisation : -20°C à +70°C

Touret de **100 m**



LES




- ➔ Souplesse et longévité du tube
- ➔ Excellente mémoire dynamique, reprise de la forme initiale
- ➔ Tenue à la pression, aux températures, aux huiles et graisses
- ➔ Anti-chocs
- ➔ Résistance à l'abrasion

Ø int x Ø ext (mm)	Bleu	Transparent
4x6	Réf. 06511	Réf. 06527
5,5x8	Réf. 06512	Réf. 06528
7x10	Réf. 06513	Réf. 06529

TUYAU SOUPLE EN PVC

Renforcement par tresse textile
Température d'utilisation : -5 à + 65° C

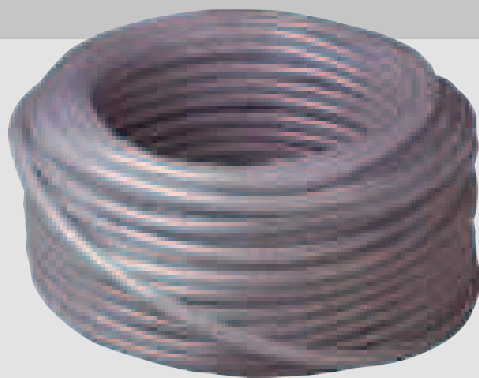

Ø int x Ø ext (mm)	50 m
7x13	Réf. 06472
8x14	Réf. 06469
10x16	Réf. 06474
12x19	Réf. 06575




Ø int x Ø ext (mm)	25 m	25 m PVC souple Qualité supérieure	50 m
7x13	Réf. 06492	Réf. 06592	
8x14	Réf. 06478	Réf. 06578	Réf. 06468
10x16	Réf. 06494	Réf. 06594	Réf. 06479



PULVÉRISATION AGRICOLE - ÉQUIPEMENT DE POSTE DE LAVAGE

Ø int x Ø ext (mm)	25 m
8x14,5	Réf. 06401
10x17	Réf. 06403
12x20	Réf. 06404
16x24	Réf. 06405
19x28	Réf. 06406

SODISAIR

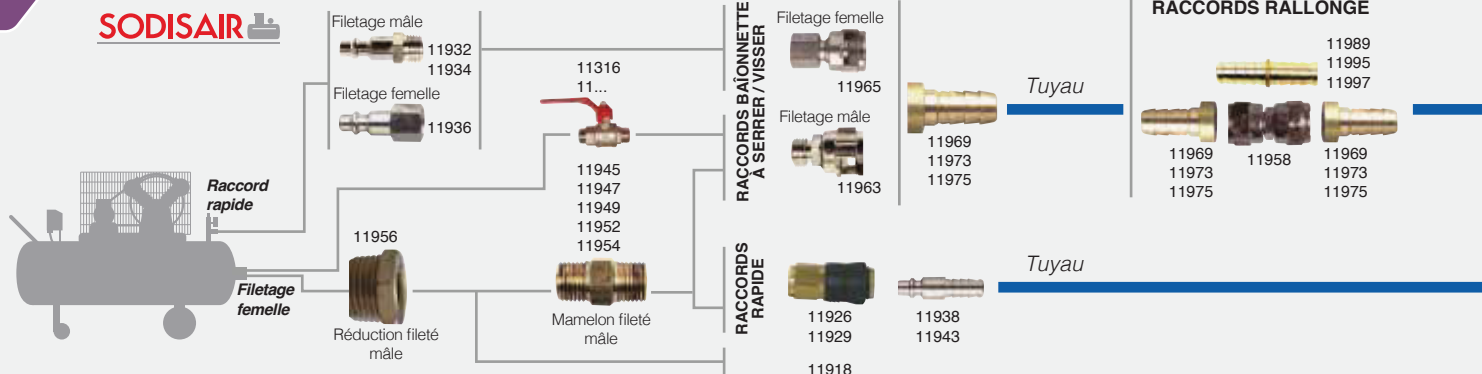

ROBINET DE LIGNE


Sphérique 1/4 de tour.
Filetage mâle 1/4"M.
Ecrou baïonnette 1/4"M

Réf. 11324	Réf. 11313



Sphérique 1/4 de tour.

		
2x1/2"M	Réf. 11316	Réf. 11317

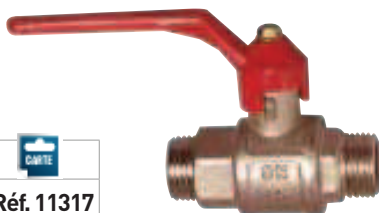


RACCORD EQUERRE 3/8"M - 3/8"F

Réf. 06536



RACCORD EN T

Filetage 1/4" 1M+2F	Réf. 06548
Filetage 1/2" 1M+2F	Réf. 06547




RACCORD EN Y

Filetage 1/4" 3F	Réf. 06549
Filetage 3/8" 3F	Réf. 06553
Filetage 1/2" 3F	Réf. 06554




RACCORD EN Y

Filetage 1/4" 1M+2F	Réf. 06556
Filetage 3/8" 1M+2F	Réf. 06558
Filetage 1/2" 1M+2F	Réf. 06559



RACCORDS MULTIFLEX POUR AIR COMPRIME

La solution pour la connexion
des tuyaux d'air comprimé
aux différents outils.
La connexion devient fluide,
sans blocage.



Pression max 10 bar
1/4" M x 1/4" F

Les raccords sont en laiton nickelé et en aluminium anodisé
pour réduire le poids au minimum.

Angle de 0 à 90°
+ raccord tournant 360°

Réf. 08293	Réf. 08295

KIT DE SORTIE RAPIDE 1/4"-1/2"

Composition:

Robinet ligne filetage M/F 1/4"
Raccord rapide F 1/4"
Réduction M1/2" - F1/4"

Réf. 11919



KIT DE SORTIE DOUBLE RAPIDE 1/4"-1/2"

Composition:

Raccord en Y 1/4"
Robinet ligne filetage M/F 1/4"
Raccord rapide M 1/4"
Réduction M1/2" - F1/4"

Réf. 11916







RACCORDS SORTIE TUYAU / BRANCHEMENT OUTIL



RACCORDS SORTIE TUYAU / BRANCHEMENT OUTIL



RACCORDS RALLONGE



JOINTS DE RECHANGE



ECROU DE RECHANGE



COUPLEUR RAPIDE FEMELLE				sachet
		1 pièce	2 pièces	25 pièces
	Filetage femelle 1/4"	Réf.11922	Réf.11922.02	Réf.11922.25
	Filetage femelle 3/8"	Réf.11924	Réf.11924.02	Réf.11924.25
	Pour tuyau Ø 8 mm	Réf.11926	Réf.11926.02	Réf.11926.25
	Pour tuyau Ø 10 mm	Réf.11929	Réf.11929.02	Réf.11929.25
	Filetage mâle 1/4"	Réf.11918	Réf.11918.02	Réf.11918.25

COUPLEUR RAPIDE MÂLE				sachet
		1 pièce	2 pièces	25 pièces
	Filetage mâle 1/4"	Réf.11932	Réf.11932.02	Réf.11932.25
	Filetage mâle 3/8"	Réf.11934	Réf.11934.02	Réf.11934.25
	Filetage femelle 1/4"	Réf.11936	Réf.11936.02	Réf.11936.25
	Pour tuyau Ø 8 mm	Réf.11938	Réf.11938.02	Réf.11938.25
	Pour tuyau Ø 10 mm	Réf.11943	Réf.11943.02	Réf.11943.25

KIT DE 5 COUPLEURS RAPIDES 1/4" - Coque



Composition:
- 1 raccord 11936.
- 1 raccord 11926.
- 3 raccords 11932.

Réf.11379

RACCORD RAPIDE A BAIONNETTE				sachet
		1 pièce	2 pièces	25 pièces
	Jonction avec 2 écrous 1/4"	Réf.11958	Réf.11958.02	Réf.11958.25
	Jonction mâle 1/4" écrou 1/4"	Réf.11963	Réf.11963.02	Réf.11963.25
	Jonction femelle 1/4" écrou 1/4"	Réf.11965	Réf.11965.02	Réf.11965.25
	Ecrou seul 1/4"	Réf.11967	Réf.11967.02	Réf.11967.25
	Pour tuyau Ø 7 mm	Réf.11969	Réf.11969.02	Réf.11969.25
	Pour tuyau Ø 8 mm	Réf.11973	Réf.11973.02	Réf.11973.25
	Pour tuyau Ø 10 mm	Réf.11975	Réf.11975.02	Réf.11975.25
	Garniture pour baïonnette	Réf.11977	Réf.11977.02	Réf.11977.25

RACCORD DIVERS POUR TUYAUX				sachet
		1 pièce	2 pièces	25 pièces
	Pour tuyau Ø 7 mm mâle 1/4"	Réf.11979	Réf.11979.02	Réf.11979.25
	Pour tuyau Ø 8 mm mâle 1/4"	Réf.11983	Réf.11983.02	Réf.11983.25
	Pour tuyau Ø 10 mm mâle 1/4"	Réf.11985	Réf.11985.02	Réf.11985.25
	Pour tuyau Ø 12 mm mâle 3/8"	Réf.11987	Réf.11987.02	Réf.11987.25
	Pour tuyau Ø 7 mm	Réf.11989	Réf.11989.02	Réf.11989.25
	Pour tuyau Ø 8 mm	Réf.11995	Réf.11995.02	Réf.11995.25
	Pour tuyau Ø 10 mm	Réf.11997	Réf.11997.02	Réf.11997.25

MAMELON FILETE				sachet
		1 pièce	2 pièces	25 pièces
	1/4" mâle-1/4" mâle	Réf.11945	Réf.11945.02	Réf.11945.25
	3/8" mâle-3/8" mâle	Réf.11947	Réf.11947.02	Réf.11947.25
	1/2" mâle-1/2" mâle	Réf.11949	Réf.11949.02	Réf.11949.25
	1/4" mâle-3/8" mâle	Réf.11952	Réf.11952.02	Réf.11952.25
	3/8" mâle-1/2" mâle	Réf.11954	Réf.11954.02	Réf.11954.25
	Réduction 1/2" mâle-1/4" fem.	Réf.11956	Réf.11956.02	Réf.11956.25

LOT DE 6 ROULEAUX AU PTFE 12mmx10M



Réf. 11545

RACCORDS RAPIDES Professionnels



Réf.01341



Réf.01350



Réf.01359



Réf.01368

50m³/h				100m³/h			
Passage d'air de 6 mm				Passage d'air de 8 mm			
	x1 (vrac)	x10 (vrac)	x1 (blister)		x1 (vrac)	x5 (vrac)	x1 (blister)
Raccord rapide femelle				Raccord rapide femelle			
1/4" BSP	Réf.01341	Réf.01341.10	Réf.01342	3/8" BSP	Réf.01374	Réf.01374.05	Réf.01375
3/8" BSP	Réf.01344	Réf.01344.10	Réf.01345	1/2" BSP	Réf.01377	Réf.01377.05	Réf.01378
1/2" BSP	Réf.01347	Réf.01347.10	Réf.01348				
Raccord rapide mâle				Raccord rapide mâle			
1/4" BSP	Réf.01350	Réf.01350.10	Réf.01351	3/8" BSP	Réf.01380	Réf.01380.05	Réf.01381
3/8" BSP	Réf.01353	Réf.01353.10	Réf.01354	1/2" BSP	Réf.01383	Réf.01383.05	Réf.01384
1/2" BSP	Réf.01356	Réf.01356.10	Réf.01357				
Raccord rapide pour tuyau				Raccord rapide pour tuyau			
Ø 6mm	Réf.01359	Réf.01359.10	Réf.01360	Ø 8mm	Réf.01386	Réf.01386.05	Réf.01387
Ø 8mm	Réf.01362	Réf.01362.10	Réf.01363	Ø 10mm	Réf.01389	Réf.01389.05	Réf.01390
Ø 10mm	Réf.01365	Réf.01365.10	Réf.01366	Ø 13mm	Réf.01392	Réf.01392.05	Réf.01394
Distributeur fixe à 2 raccords rapides							
1/4" BSP	Réf.01368	Réf.01368.10	Réf.01369				
1/2" BSP	Réf.01371	Réf.01371.10	Réf.01372				

EMBOUTS RAPIDES



50m³/h				100m³/h				250m³/h		
Passage d'air de 6 mm				Passage d'air de 8 mm				Passage d'air de 11 mm		
	x1 (vrac)	x10 (vrac)	x1 (blister)		x1 (vrac)	x10 (vrac)	x1 (blister)		x1 (vrac)	x1 (blister)
Embout rapide femelle				Embout rapide femelle				Embout rapide femelle		
1/4" gaz	Réf.01400	Réf.01400.10	Réf.01401	3/8" gaz	Réf.01399	Réf.01399.10	Réf.01409	1/2"	Réf.01423	Réf.01424
				1/2" gaz	Réf.01411	Réf.01411.10	Réf.01412			
Embout rapide mâle				Embout rapide mâle				Embout rapide mâle		
1/4" gaz	Réf.01402	Réf.01402.10	Réf.01403	3/8" gaz	Réf.01414	Réf.01414.10	Réf.01415	3/8"	Réf.01425	Réf.01426
				1/2" gaz	Réf.01417	Réf.01417.10	Réf.01418	1/2"	Réf.01427	Réf.01428
Embout rapide pour tuyau				Embout rapide pour tuyau				Embout rapide pour tuyau		
Ø 6mm	Réf.01406	Réf.01406.10	Réf.01407	Ø 10mm	Réf.01420	Réf.01420.10	Réf.01421	Ø 13mm	Réf.01429	Réf.01430
Ø 8mm	Réf.01404	Réf.01404.10	Réf.01405							

KIT RACCORDS

Kit raccords rapides 5 pièces 1/4"

3 embouts rapides M. (3xréf.01402)
1 embout rapide F. (1xréf.01400)
1 embout M. cannelé Ø 8mm (1xréf.01362)



Réf. 11538



Kit raccords rapides de sécurité 5 pièces 1/4"

1 coupleur rapide. Pour tuyau Ø 8mm (1xréf.01308)
2 embouts rapides M.(2xréf.01402)
2 embouts rapides F.(2xréf.01400)



Réf. 11539





RACCORDS RAPIDE DE SÉCURITÉ - GRAND DÉBIT - Sécurité décompression - Profil ISO 6150 série B

Débit important : raccords pour outils pneumatiques grande consommation

Sécurité d'utilisation : décompression de l'air aval avant désaccouplement (conformité à la norme ISO 4414-EN 983)

Manipulation facile : souplesse de connexion, simplicité de déconnexion, raccord léger et ergonomique

Étanchéité : le mécanisme exclut toute fuite en position accouplée ou désaccouplée

Fiabilité : construction en aluminium traité haute résistance et matériaux composites résistants aux chocs

PERFORMANCE

Ø passage d'air à 6 bars	Débit m³/h	l/mn
Ø 6	50	833
Ø 8	100	1700
Ø 11	250	4160



- 15 à + 70°



Réf.01300



Réf.01314



Réf.01329

50m³/h

Passage d'air de 6 mm

	x1 (vrac)	x10 (vrac)	x1 (blister)
Raccord rapide de sécurité femelle			
1/4"	Réf.01300	Réf.01300.10	Réf.01301
1/2"	Réf.01302	Réf.01302.10	Réf.01303
Raccord rapide de sécurité mâle			
1/4"	Réf.01305	Réf.01305.10	Réf.01306

100m³/h

Passage d'air de 8 mm

	x1 (vrac)	x5 (vrac)	x1 (blister)
Raccord rapide de sécurité femelle			
3/8"	Réf.01314	Réf.01314.05	Réf.01315
1/2"	Réf.01317	Réf.01317.05	Réf.01318
Raccord rapide de sécurité mâle			
1/2"	Réf.01320	Réf.01320.05	Réf.01321

250m³/h

Passage d'air de 11 mm

	x1 (vrac)	x1 (blister)
Raccord rapide de sécurité femelle		
1/2"	Réf.01329	Réf.01330
3/4"	Réf.01331	Réf.01332
Raccord rapide de sécurité mâle		
1/2"	Réf.01333	Réf.01334
3/4"	Réf.01335	Réf.01336



Réf.01308

Raccord rapide de sécurité pour tuyau

Ø 8mm	Réf.01308	Réf.01308.10	Réf.01309
Ø 10mm	Réf.01311	Réf.01311.10	Réf.01312



Réf.01323

Raccord rapide de sécurité pour tuyau

Ø 10mm	Réf.01323	Réf.01323.05	Réf.01324
Ø 13mm	Réf.01326	Réf.01326.05	Réf.01327



Réf.01337

Raccord rapide de sécurité pour tuyau

Ø 13mm	Réf.01337	Réf.01338
Ø 16mm	Réf.01339	Réf.01340

RACCORDS RAPIDE DE SÉCURITÉ UNIVERSELS

Avec système de sécurité, réglage du débit d'air et décompression de l'air par rotation de la bague :

- 1 - Robinet rapide universel
- 2 - Système de sécurité
- 3 - Réglage du débit
- 4 - Décompression air et déblocage



Filetage	x1	x5 (sachet)
1/4" mâle	Réf. 06311	Réf. 06311.05
3/8" mâle	Réf. 06312	Réf. 06312.05
1/2" mâle	Réf. 06313	Réf. 06313.05
1/4" femelle	Réf. 06315	Réf. 06315.05
3/8" femelle	Réf. 06317	Réf. 06317.05



Reçoit plusieurs types d'embouts





Raccord droit mâle conique - RPD MR

Laiton nickelé		x10 (sachet)
Tube Ø ext.	Filetage mâle BSPT	
4 mm	R 1/8	Réf.01700
4 mm	R 1/4	Réf.01701
6 mm	R 1/8	Réf.01702
6 mm	R 1/4	Réf.01703
6 mm	R 3/8	Réf.01704
6 mm	R 1/2	Réf.01705
8 mm	R 1/8	Réf.01706
8 mm	R 1/4	Réf.01707
8 mm	R 3/8	Réf.01708
8 mm	R 1/2	Réf.01709
10 mm	R 1/8	Réf.01710
10 mm	R 1/4	Réf.01711
10 mm	R 3/8	Réf.01712
10 mm	R 1/2	Réf.01713
12 mm	R 1/4	Réf.01714 (x5)
12 mm	R 3/8	Réf.01715 (x5)
12 mm	R 1/2	Réf.01716 (x5)
14 mm	R 1/2	Réf.01717 (x5)



Raccord 90° mâle conique orientable - RPC MR

		x10 (sachet)
Tube Ø ext.	Filetage mâle BSPT	
4 mm	R 1/8	Réf.01732
6 mm	R 1/8	Réf.01733
6 mm	R 1/4	Réf.01734
8 mm	R 1/8	Réf.01735
8 mm	R 1/4	Réf.01736
8 mm	R 3/8	Réf.01737
10 mm	R 1/4	Réf.01738
10 mm	R 3/8	Réf.01739
12 mm	R 1/4	Réf.01740(x5)
12 mm	R 3/8	Réf.01741 (x5)
12 mm	R 1/2	Réf.01742 (x5)



Raccord droit mâle cylindrique - RPD MG

Laiton nickelé		x10 (sachet)
Tube Ø ext.	Filetage mâle BSPP	
4 mm	G 1/8	Réf.01718
6 mm	G 1/8	Réf.01719
6 mm	G 1/4	Réf.01720
8 mm	G 1/8	Réf.01721
8 mm	G 1/4	Réf.01722
8 mm	G 3/8	Réf.01723
10 mm	G 1/8	Réf.01724
10 mm	G 1/4	Réf.01725
10 mm	G 3/8	Réf.01726
12 mm	G 1/2	Réf.01727 (x5)



Raccord 90° mâle cylindrique orientable - RPC MG

		x10 (sachet)
Tube Ø ext.	Filetage mâle BSPP	
6 mm	G 1/8	Réf.01743
6 mm	G 1/4	Réf.01744
8 mm	G 1/8	Réf.01745
8 mm	G 1/4	Réf.01746
8 mm	G 3/8	Réf.01747
10 mm	G 1/4	Réf.01748
16 mm	G 3/8	Réf.01749 (x5)



Raccord droit mâle cylindrique - RPD MG

Laiton nickelé		x10 (sachet)
Tube Ø ext.	Filetage métrique mâle	
4 mm	M5	Réf.01728
6 mm	M5	Réf.01729



Raccord droit femelle cylindrique - RPD FG

Laiton nickelé		x10 (sachet)
Tube Ø ext.	Filetage femelle BSPP	
6 mm	G 1/4	Réf.01730
8 mm	G 1/4	Réf.01731

Raccord 90° mâle cylindrique orientable - RPC MG

		x10 (sachet)
Tube Ø ext.	Filetage métrique mâle	
4 mm	M5	Réf.01750
6 mm	M5	Réf.01751





RACCORDS INSTANTANÉS POLYMÈRE RACCORDS DE LIAISON



Union égale - RPU ET

	x10 (sachet)
Tube Ø ext.	
4 mm	Réf.01752
6 mm	Réf.01753
8 mm	Réf.01754
10 mm	Réf.01755
12 mm	Réf.01756 (x5)
14 mm	Réf.01757 (x5)



Té égal - RPT ET

	x10 (sachet)
Tube Ø ext.	
4 mm	Réf.01774
6 mm	Réf.01776
8 mm	Réf.01777
10 mm	Réf.01778
12 mm	Réf.01779 (x5)
14 mm	Réf.01780 (x5)



Y égal - RPY ET

	x10 (sachet)
Tube Ø ext.	
4 mm	Réf.01770
6 mm	Réf.01771
8 mm	Réf.01772
10 mm	Réf.01773



Union droit inégale - RPU IT

		x10 (sachet)
Tube Ø ext.	Tube Ø ext.	
6 mm	4 mm	Réf.01758
8 mm	6 mm	Réf.01759
10 mm	8 mm	Réf.01760



Bouchon - RPH PT

	x10 (sachet)
Raccord Ø ext.	
4 mm	Réf.01781
6 mm	Réf.01782
8 mm	Réf.01783
10 mm	Réf.01784
12 mm	Réf.01785 (x5)



Coude égal 90° - RPC ET

	x10 (sachet)
Tube Ø ext.	
4 mm	Réf.01765
8 mm	Réf.01766
10 mm	Réf.01767
12 mm	Réf.01768 (x5)
14 mm	Réf.01769 (x5)



RÉGLEUR DE DÉBIT MALE

Cylindrique à molette
Échappement



Tube Ø ext.		x1
6 mm	G 1/8	Réf.01786
8 mm	G 1/8	Réf.01787

RÉGLEUR DE DÉBIT MALE

Cylindrique à molette
Bi-directionnel



Tube Ø ext.		x1
6 mm	M5	Réf.01788

RÉGLEUR DE DÉBIT MALE

Cylindrique à vis
Bi-directionnel



Tube Ø ext.		x1
4 mm	M5	Réf.01789

RÉGLEUR DE DÉBIT

Unidirectionnel
Tube/tube



Tube Ø ext.		x1
6 mm		Réf.01790



RACCORDS EXPRESS

En laiton

Pour alimentation de matériels pneumatiques (clés à chocs...)

Utilisable pour le passage d'eau

Livré avec joint



Cannelé pour tuyau

	x1 (sachet)
Ø int.	
7 mm	Réf.01610
8 mm	Réf.01612
9 mm	Réf.01614
10 mm	Réf.01616
11 mm	Réf.01618
13 mm	Réf.01620
16 mm	Réf.01622
19 mm	Réf.01624
22 mm	Réf.01626
25 mm	Réf.01628

Filetage mâle

		x1 (sachet)
Ø int.		
G 1/4"	8-13	Réf.01630
G 3/8"	12-17	Réf.01632
G 1/2"	15-21	Réf.01634
G 3/4"	20-27	Réf.01636
G 1"	26-34	Réf.01638
G 1-1/4"	33-42	Réf.01640

Filetage femelle

		x1 (sachet)
Ø int.		
G 1/4"	8-13	Réf.01642
G 3/8"	12-17	Réf.01644
G 1/2"	15-21	Réf.01646
G 3/4"	20-27	Réf.01648
G 1"	26-34	Réf.01650
G 1-1/4"	33-42	Réf.01652



Colliers de serrage de sécurité (acier)

14-16 mm	Réf.01660
16-18 mm	Réf.01662
19-21 mm	Réf.01664
22-24 mm	Réf.01666
25-27 mm	Réf.01668
28-30 mm	Réf.01670
31-33 mm	Réf.01672
34-36 mm	Réf.01674
37-39 mm	Réf.01676
40-45 mm	Réf.01678

Bouchon

x1 (sachet)

Réf.01654



Joint pour raccords

	x100 (sachet)
Joint caoutchouc noir (air)	Réf.01656
Joint néoprène rouge (huiles hydrocarbures, eau chaude)	Réf.01658