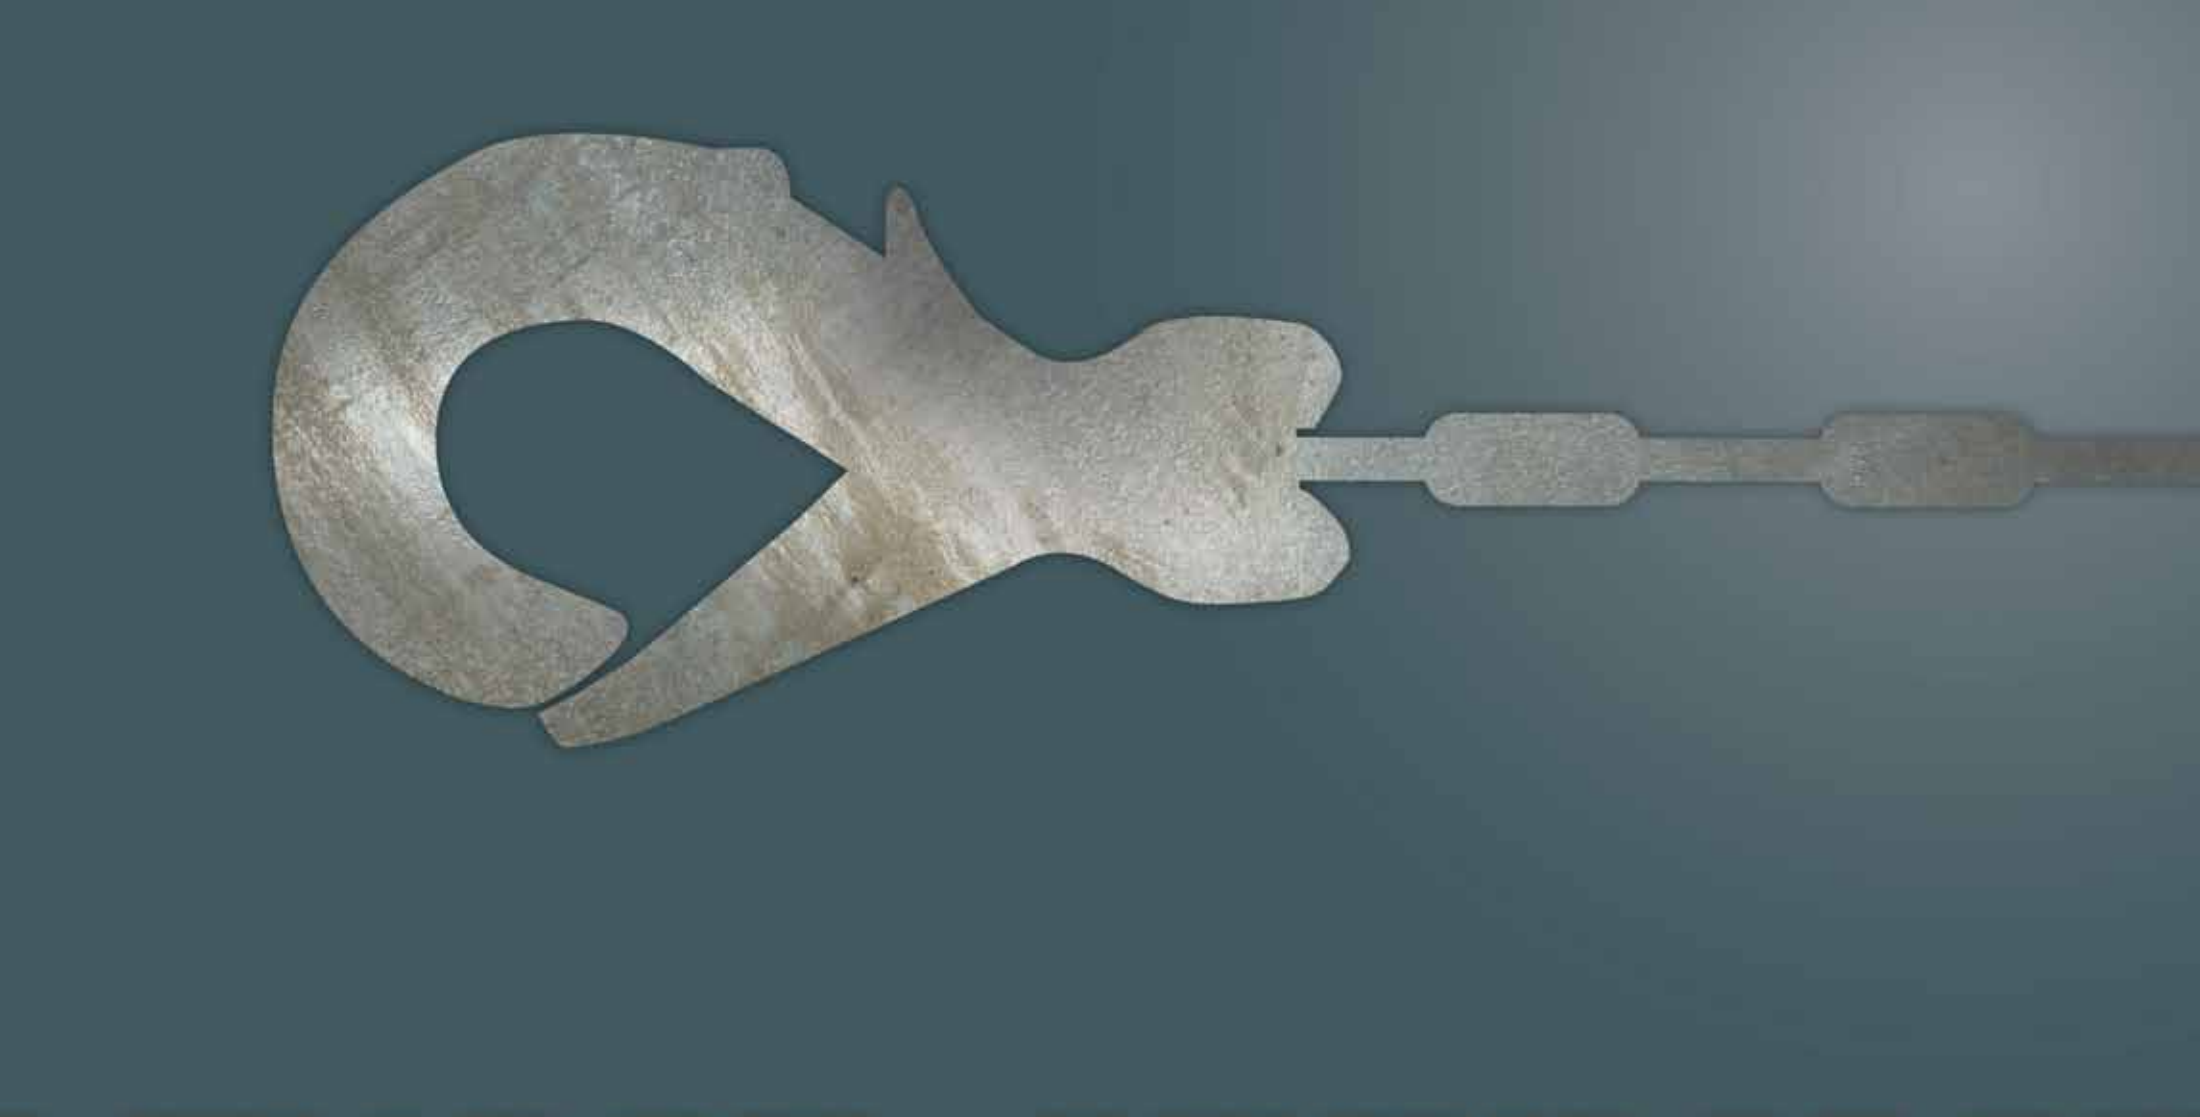

LEVAGE - ARRIMAGE

PALANS ELECTRIQUES

Avec boîtier de commande à distance (longueur câble 1M60).
Livrés avec poulie de mouflage et 2 brides pour fixation sur potence.
Protection IP 54.

Arrim'Up

	Sans poulie	Avec poulie	Sans poulie	Avec poulie	Sans poulie	Avec poulie	Sans poulie	Avec poulie	Sans poulie	Avec poulie
Charge maxi	**100 kg**	**200 kg**	**200 kg**	**400 kg**	**300 kg**	**600 kg**	**400 kg**	**800 kg**	**500 kg**	**990 kg**
Hauteur du levage	12 M	6 M	12 M	6 M	12 M	6 M	18 M	9 M	18 M	9 M
Vitesse du levage	10M/mn	5M/mn	10M/mn	5M/mn	10M/mn	5M/mn	8M/mn	4M/mn	8M/mn	4M/mn
Lg du câble	12 M		12 M		12 M		18 M		18 M	
Ø du câble	3 mm		3,8 mm		4,5 mm		5,1 mm		5,6 mm	
Tension du réseau	230V-50Hz		230V-50Hz		230V-50Hz		230V-50Hz		230V-50Hz	
Puissance	480 W		950 W		1200 W		1300 W		1600 W	
Dimensions (LxlxH) mm	360x130x180		430x145x200		430x145x200		485x150x255		520x170x255	
	Réf. 10801		**Réf. 10802**		**Réf. 10803**		**Réf. 10804**		**Réf. 10807**	

POTENCE HORIZONTALE

A fixer sur un tube.
Livrée sans le tube ϕ 48 mm.

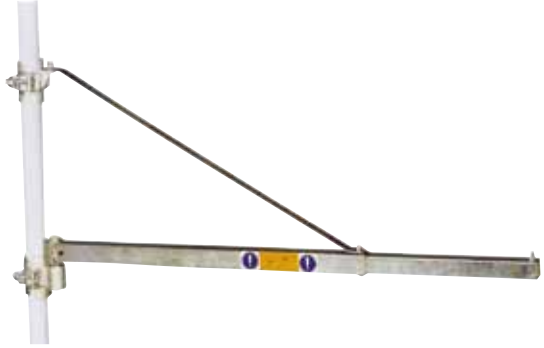

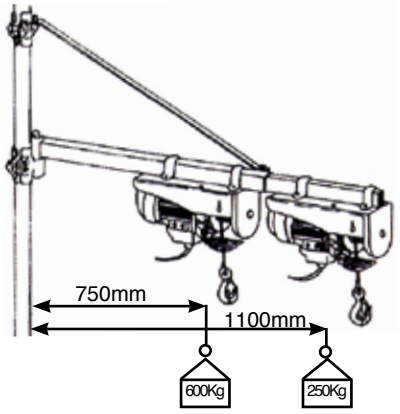

Télescopique 250 Kg à 1100 mm **Réf. 10810**
600 Kg à 750 mm **Réf. 10811**

PALAN A CORDE

Force 450 kg.
Corde résistante en polypropylène.
Galet en nylon.
Crochet de sécurité.
Longueur de la corde : 20M Ø 5mm.

Présentation : boîte carton.

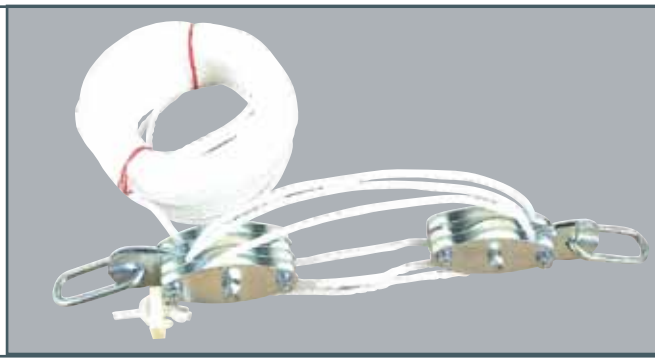

Réf. 15260

PALANS A CHAINE

Crochet avec linguet de sécurité. Modèle professionnel.
Fabrication tout acier. Engrenages très résistants aux chocs.
Crochet tournant sur 360°.

Compact et léger.

Arrim'Up

1T - 3M - 9,5Kg
ø maillon : 6
Réf. 15307

Arrim'Up

Usage régulier.
Carters boulonnés sur flasques largement dimensionnées.

1T - 3M - 9,9Kg
ø maillon : 6
Réf. 15323

2T - 3M - 13,3Kg
ø maillon : 6
Réf. 15327

MODÈLE INDUSTRIE DRAKKAR ÉQUIPEMENT

Carters boulonnés sur flasques largement dimensionnées. **Usage intensif.**

1T - 3M - 12,5Kg
ø maillon : 6
Réf. 15317

2T - 3M - 17Kg
ø maillon : 6
Réf. 15319

3T - 3M - 26Kg
ø maillon : 8
Réf. 15329

PALANS A LEVIER

Arrim'Up

NOUVEAU

Chaîne 1,5m - G80

0,75T
Réf. 15334

1,5T
Réf. 15348

CHARIOT POUR PALAN SPÉCIAL POUTRE IPN

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

1T
Réf. 15355

2T
Réf. 15402

ELINGUES CHAINE AVEC CROCHET A LINGUET ET RACCOURCISSEUR

Chaîne grade 80 noire.



1 Brin - CMU

Ø 8mm - 1,5M - 2T	**Réf. 18522**
Ø 8mm - 4,0M - 2T	**Réf. 18524**
Ø 10mm - 1,5M - 3,15T	**Réf. 18526**
Ø 10mm - 4,0M - 3,15T	**Réf. 18528**



2 Brin - CMU

	0 à 90°	90° à 120°	
Ø 6mm - 2M	1,6T	1,12T	**Réf. 18530**
Ø 8mm - 2M	2,8T	2T	**Réf. 18532**
Ø 10mm - 2M	4,25T	3,15T	**Réf. 18534**

CHAINE DE REMORQUAGE Ø 10MM

Longueur 5M environ.
charge maxi : 3T.

Réf. 18500

BOBINE DE CHAINE ZINGUEE

Maille longue.

150M Ø 2,5mm	**Réf. 18556**
100M Ø 3mm	**Réf. 18558**
50M Ø 4mm	**Réf. 18562**
40M Ø 5mm	**Réf. 18564**
30M Ø 6mm	**Réf. 18566**
20M Ø 8mm	**Réf. 18567**
10M Ø 10mm	**Réf. 18569**

ELINGUE CABLE GALVANISEE

Avec boucle cosse manchonnée sur chaque extrémité.

Ø 12mm 10M **Réf. 18502**

MAILLON EN JONCTION

Ø 8mm - 2T	**Réf. 18536**
Ø 10mm - 3,15T	**Réf. 18538**

MAILLON DE TETE



2,12T chaîne Ø 7/8mm	**Réf. 18540**
3,15T chaîne Ø 8/10mm	**Réf. 18542**
5,3T chaîne Ø 10/13mm	**Réf. 18544**

MANILLE DROITE GALVANISEE

Haute résistance.

16mm - 2T	**Réf. 18506**
19mm - 3,25T	**Réf. 18508**
22mm - 4,75T	**Réf. 18510**
25mm - 6,50T	**Réf. 18512**

CROCHET DE SECURITE A OEIL

2T chaîne Ø 7/8mm	**Réf. 18546**
3,15T chaîne Ø 10mm	**Réf. 18548**

CROCHET DE SECURITE A CHAPPE

2T chaîne Ø 7/8mm	**Réf. 18552**
3,15T chaîne Ø 10mm	**Réf. 18554**

MANILLE LYRE GALVANISEE

Haute résistance.

16mm - 2T	**Réf. 18514**
19mm - 3,25T	**Réf. 18516**
22mm - 4,75T	**Réf. 18518**
25mm - 6,50T	**Réf. 18520**

MOUSQUETON ZINGUEE

4x40	**Réf. 18578**
5x50	**Réf. 18580**
6x60	**Réf. 18582**

MAILLON RAPIDE ZINGUE

Ø 3,5mm	**Réf. 18568**
Ø 4mm	**Réf. 18572**
Ø 5mm	**Réf. 18574**
Ø 6mm	**Réf. 18576**

CROCHET EN S ZINGUE

Ø 3mm	**Réf. 18584**
Ø 4mm	**Réf. 18586**
Ø 5mm	**Réf. 18588**

ELINGUES PLATES AVEC BOUCLES

Double bande porteuse. Tissage 100% polyester : résistant à l'abrasion, bonne tenue aux U.V. et aux agents chimiques.
Boucles souples à chaque extrémité.
Coefficient de sécurité : 7. Normes EN1492-1
Leur faible épaisseur permet de les glisser facilement sous les charges.

Charge maximum d'utilisation C.M.U. en Kg

Longueur utile	Largeur	100%	80%	200%	140%	Couleur	
2 M	60 mm	2000 Kg	1600 Kg	4000 Kg	2800 Kg	Vert	Réf. 18400
3 M	60 mm	2000 Kg	1600 Kg	4000 Kg	2800 Kg	Vert	Réf. 18401
2,5 M	90 mm	3000 Kg	2400 Kg	6000 Kg	4200 Kg	Jaune	Réf. 18453
3 M	90 mm	3000 Kg	2400 Kg	6000 Kg	4200 Kg	Jaune	Réf. 18455
3,5 M	90 mm	3000 Kg	2400 Kg	6000 Kg	4200 Kg	Jaune	Réf. 18457
4 M	90 mm	3000 Kg	2400 Kg	6000 Kg	4200 Kg	Jaune	Réf. 18398
3 M	90 mm	4000 Kg	3200 Kg	8000 Kg	5600 Kg	Grise	Réf. 18459

ELINGUES RONDES SANS FIN

Légère, souple et très résistante.
Multifilaments 100% polyester enveloppés dans une gaine traitée anti-abrasion.
Coefficient de sécurité : 7.
Normes CE EN1492-2.
Idéales pour les charges fragiles.

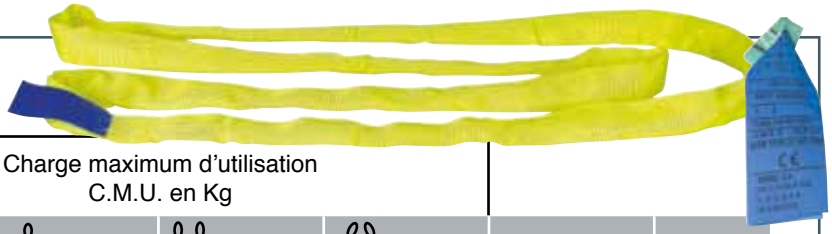

Charge maximum d'utilisation C.M.U. en Kg

Longueur utile	100%	80%	200%	140%	Couleur	
2 M	2000 Kg	1600 Kg	4000 Kg	2800 Kg	Vert	Réf. 18350
3 M	2000 Kg	1600 Kg	4000 Kg	2800 Kg	Vert	Réf. 18351
2 M	3000 Kg	2400 Kg	6000 Kg	4200 Kg	Jaune	Réf. 18353
3 M	3000 Kg	2400 Kg	6000 Kg	4200 Kg	Jaune	Réf. 18354
4 M	3000 Kg	2400 Kg	6000 Kg	4200 Kg	Jaune	Réf. 18403
6 M	4000 Kg	3200 Kg	8000 Kg	5600 Kg	Grise	Réf. 18404
4 M	5000 Kg	4000 Kg	10000 Kg	7000 Kg	Rouge	Réf. 18355

CORDAGE POLYPROPYLENE

Multi-usages.

Ø 3 mm - Lg 100M.
Cordage tressé
Réf. 10264

Ø 5 mm - Lg 60M.
Réf. 10236

CORDAGE POLYPROPYLENE

Résistant aux U.V. et à l'abrasion. Multi-usages. Très résistant.

Ø 10 mm - Lg 40M. **Réf. 10231**
Ø 8 mm - Lg 25M. **Réf. 10230**
Ø 14 mm - Lg 15M **Réf. 10232**

COMPOSITION DE 6 SANDOWS Arrim'Up

2 x 8 mm 30 cm.
2 x 8 mm 60 cm.
2 x 10 mm 80 cm.

Réf. 18368

2 SANDOWS

Arrim'Up

Ø 8 mm - Lg 60 cm.
Réf. 18366
Ø 8 mm - Lg 1M.
Réf. 18371
Ø 10 mm - Lg 1M20.
Réf. 18367

COURONNES DE SANDOW POUR BACHES Arrim'Up

Haute densité.



Ø 8 mm Lg20 M.
Réf. 18375
Ø 9 mm Lg35 M.
Réf. 18377

CORDE DE TRACTION

2 boucles.
Ø 22 mm-Lg 6M.
Résistance 6T.



Réf. 15207

CORDAGE POLYPROPYLENE

Blanc - Lg 25M.

Ø 10 mm.
Réf. 10242
Ø 14 mm.
Réf. 10243

CORDAGE POLYPROPYLENE

Très résistant.
Force 4,8 T.
Ø 18 mm.
Lg 15 M.
1 boucle épissurée.

Réf. 10234

LOT DE 2 SANGLES BAGAGERES

25 mm - 2 M 50 - 100 Kg.

Avec boucle.

Arrim'Up

Réf. 18380

SANGLE BAGAGERE

25 mm - 5 M -125 Kg.

Avec cliquet de tension.

Arrim'Up

Réf. 18382

SANGLE BAGAGERE + 2 CROCHETS "S".

25 mm - 5 M- 125 Kg.

Avec cliquet de tension.

Arrim'Up

Réf. 18383

SANGLE BAGAGERE POLYESTER

Boucle tendeur cliquet.
Longueur : 7M.
Largeur : 35 mm.
Résistance 1000 kg.

Arrim'Up

Réf. 18381

SANGLE BAGAGERE POLYESTER

Boucle tendeur cliquet.
2 crochets doigts soudés.
Longueur : 7M - Largeur : 35 mm.
Résistance 400 kg.

Arrim'Up

Réf. 18384

SANGLE D'ARRIMAGE 7 MÈTRES - TMU 4T

Montée sur cliquet.
(intéressante pour son montage d'un seul tenant)
Largeur 50 mm.

Arrim'Up

Réf. 18385

SANGLES D'ARRIMAGE

Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion.
Toutes nos sangles professionnelles sont fabriquées en polyester haute ténacité, pour plus de souplesse et une très grande résistance à la rupture.

Arrim'Up

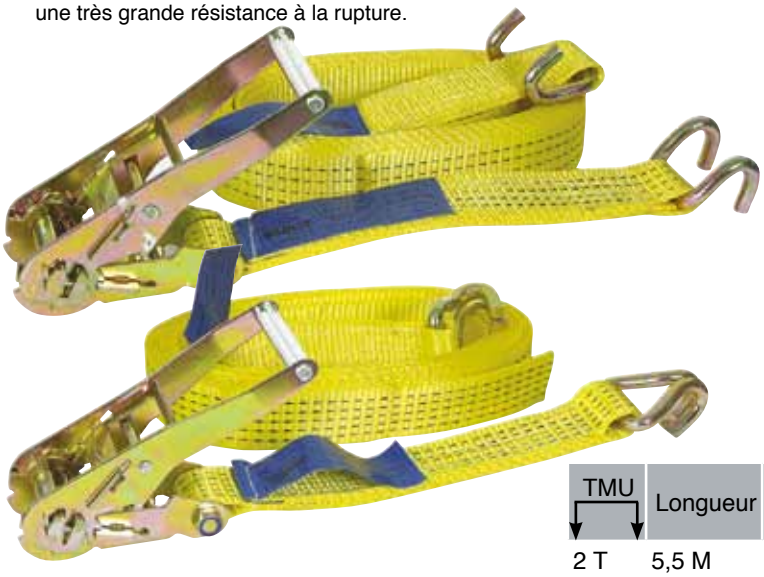

Spécial camion

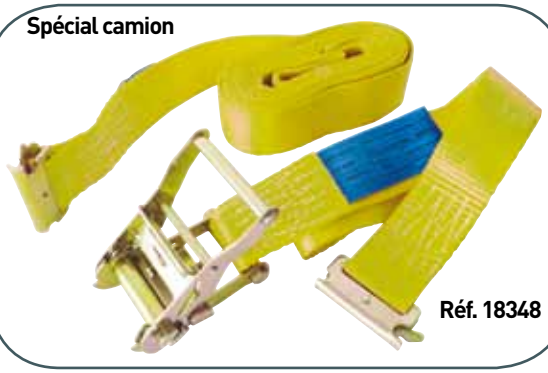

Réf. 18348

TMU	Longueur	Doigts	Largeur	Coef de sécurité	VRAC
2 T	5,5 M		50 mm		Réf. 18348
4 T	7 M		50 mm	2:1	Réf. 18386
4 T	9 M		50 mm	2:1	Réf. 18390
4 T	12 M		50 mm	2:1	Réf. 18392
4 T	12 M		50 mm	2:1	Réf. 18393
4 T	14 M		50 mm	2:1	Réf. 18394
5 T	8 M		50 mm	2:1	Réf. 18388
5 T	9 M		50 mm	2:1	Réf. 18391
5 T	10 M		50 mm	2:1	Réf. 18387
5 T	12 M		50 mm	2:1	Réf. 18389